



上海颀科包装机械有限公司

上海颀科包装机械有限公司是专业生产从事生产全自动封箱机，配套自动化后道包装的企业，是上海市包装行业重点企业。颀科人始终秉承“为客户创造价值”的企业理念，致力于包装自动化系统的研制、开发和应用。励精图治打造了业知名的“颀科”品牌。同时，公司积极提升服务质量，以完善的售后服务让广大用户无后顾之忧！

市场为本，用户第一；

诚信为本，互利双赢；

让我们携手并肩共创辉煌！

上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁伟 15221308689

上下驱动封箱机 JKB-50

图片:



技术参数:

输送速度: 17.5m/min

最大包装尺寸: L 不限*W500*H600mm

最小包装尺寸: L150*W200*H200mm

电源: 220V/380V

耗用功能: 240W

台面高度: 580-780 (可调)

胶带尺寸: W45mm/60mm/75mm

机器尺寸: L1080*W850*H1350mm(不含前后滚筒架)

L1850*W850*H1350mm(含前后滚筒架)

机器重量: 145KG

主要配置: 上海欧特电机、台湾神电扣押开关、日本 NSK 轴承、304 不锈钢滚筒

上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁伟 15221308689

自动封箱打包一体机 JKAZ-50A

图片：



技术参数：

输送速度：17.5m/min

最大包装尺寸：L600*W500*H500mm

最小包装尺寸：L200*W200*H200mm

电源：220V/380V

耗用功能：240W(封箱机)；850W（打包机）

台面高度：450mm 或 820mm（可选）

胶带尺寸：W45mm/60mm/75mm

机器尺寸：L2060*W1420*H1450mm

机器重量：320KG

主要配置：上海欧特电机、欧姆龙接触开关及中间继电器、日本 NSK 轴承、正泰交流接触器，欧姆龙 PLC


上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁伟 15221308689

自动角边封箱机 JKG-50

图片：

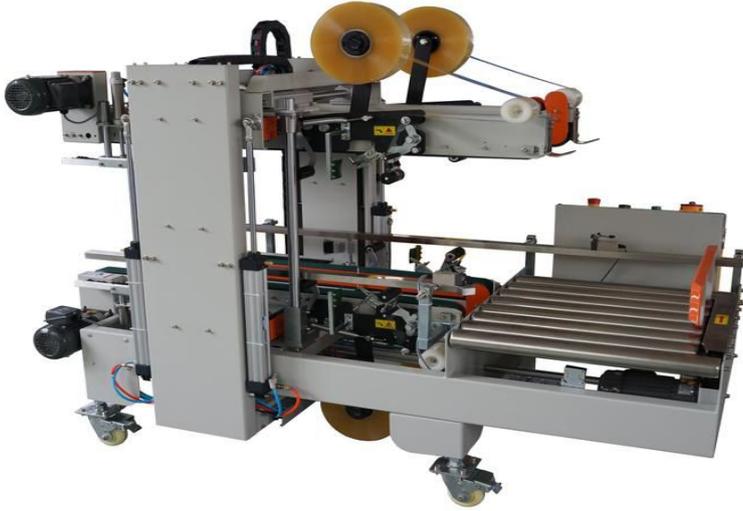

技术参数：

封箱速度：460-600 箱/小时

最大包装尺寸：L500*W500*H500mm

最小包装尺寸：L320*W200*H180mm

台面高度：580-780mm

供给电源：220/380V 1,3, 50-60Hz(择一使用)

适用胶带：W45mm/60mm/75mm

机器尺寸：L1900*W1130*H1530mm

整机功率：1000W

机器重量：400kg

主要配置：台湾城邦减速电机、欧姆龙 PLC 欧姆龙光电开关及继电器、正泰交流接触器及热保护开关、亚德客气缸及电磁阀。日本 NSK 轴承

上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁伟 15221308689

自动折盖封箱机 JKC-50

图片：



技术参数：

输送速度：17.5m/min

最大包装尺寸：L600*W500*H600mm

最小包装尺寸：L200*W200*H200mm

电源：220V/380V

耗用功率：400W

台面高度：580-780（可调）

胶带尺寸：W45mm/60mm/75mm

机器尺寸：L1770*W850*H1520mm

机器重量：250KG

主要配置：台湾城邦减速电机、欧姆龙继电器、正泰交流接触器及热保护开关、亚德客电池阀。日本 NSK 轴承

上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁伟 15221308689

全自动折盖封箱机 JKI-50

图片：



技术参数：

输送速度： 17.5m/min

最大包装尺寸： L500*W500*H500mm

最小包装尺寸： L200*W150*H150mm

台面高度： 580-780mm

供给电源： 220/380V 50-60Hz(择一使用)

耗用功能： 240W

适用胶带： W48mm/60mm/75mm(择一使用)

机器尺寸： L1700*W880*H1450

机器重量： 280kg

主要配置： 上海欧特刹车电机、欧姆龙 PLC、欧姆龙接触开光及中间继电器、正泰交流接触器、亚德客气缸及电池阀、亚德

客诱导止回阀、日本 NSK 轴承、韩国 SAMICK 直线轴承，韩国进口滑轴

上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁伟 15221308689

热熔胶封箱机 JK-A08

图片:



技术参数:

电压: 220V 50HZ

胶储存容量: 8L

熔胶速度: 15L/h

使用黏度: 1,000-18,000CPS

操作温度: $\leq 220^{\circ}\text{C}$

重量: 60Kg

外型尺寸: L741×W330×H610

可接胶管数: 2条

感温方式: PT100/ni120

上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁伟 15221308689

自动低速开箱机 JKX-01

图片：



技术参数：

适用纸箱：L200-450 W150-400 H100-350mm

台面高度：750+_50mm

开箱速度：8-12 箱/分钟

机器尺寸：2000*1900*1450mm

电源/功率：220/380V, Single Phase 50/60Hz Or 可定做

使用气源：5-6kg/平方厘米 150NL/Min

使用胶带：48-75mm 胶带尺寸自选

机械重量：600kg

主要配置：上海欧特刹车电机、欧姆龙 PLC、欧姆龙接触开光及中间继电器、正泰交流接触器、

亚德客气缸及电池阀、亚德客诱导止回阀、日本 NSK 轴承、韩国 SAMICK 直线轴承，韩国进口滑轴

上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁伟 15221308689

自动中速开箱机 JKX-02

图片：



技术参数：

适用纸箱： L200-450 W150-400 H100-350mm\

台面高度： 750+_50mm

开箱速度： 15-18 箱/分钟

机器尺寸： 2400*2050*1450mm

电源/功率： 220/380V ,Single Phase 50/60Hz Or 可定做

使用气源： 5-6 kg/立方厘米 150NL/Min

使用胶带： 48-75mm 胶带尺寸自选

机械重量： 600kg

主要配置： 上海欧特刹车电机、欧姆龙 PLC、欧姆龙接触开光及中间继电器、正泰交流接触器、

亚德客气缸及电池阀、亚德客诱导止回阀、日本 NSK 轴承、韩国 SAMICK 直线轴承，韩国进口滑轴

上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁伟 15221308689

自动高速开箱机 JKX-03

图片：



技术参数：

机器尺寸： L2780*W1250*H1840mm

适用纸箱： L280-500 W200-400 H90-450mm

台面高度： 750+_50mm

开箱速度： 20-40 Cartons/Min

电源/功率： 380V,780W,50/60Hz Or 可定制

使用气源： 4-5kg/立方厘米，150Ne/Min

使用胶带： 40-75mm Alternative Use

机械重量： 990kg

主要配置： 上海欧特刹车电机、欧姆龙 PLC、欧姆龙接触开光及中间继电器、正泰交流接触器、亚德客气缸及电池阀、

亚德客诱导止回阀、日本 NSK 轴承、韩国 SAMICK 直线轴承，韩国进口滑轴

上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁伟 15221308689

