


LBZ 系列防爆操作柱（IIB、IIC）

适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所。
- ◆ 适用于 II A、II B、II C 类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所；
- ◆ 适用于 T1~T6 组温度组别。

型号含义

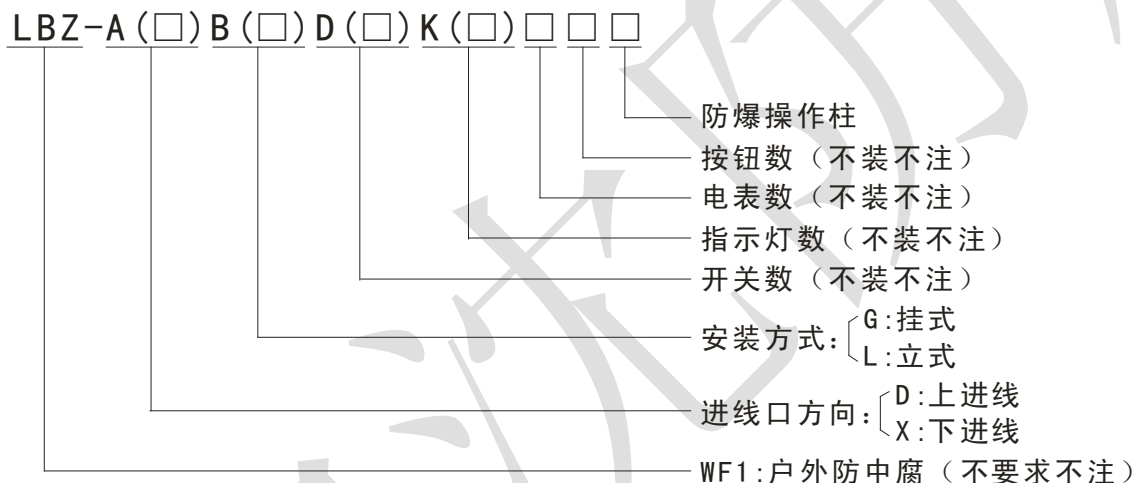

产品特点

- ◆ 外壳采用 ZL102 铝合金压铸成型，经高速喷丸清理后，表面高压静电喷塑；
- ◆ 立杆固定装置，采用管夹后压式设计，美观实用，固定牢靠，安装方便；
- ◆ 内装万能转换开关、按钮、电表（可按客户要求装其他仪表）、指示灯等；
- ◆ 专利外观，设计新颖前卫，流线造型，表面分色处理，防腐行更好；
- ◆ 接线端子采用国际知名品牌增安行接线端子，提高了产品安全性；
- ◆ 万能开关有 30 多种功能可有用户自由选择，可根据要求特制，
- ◆ 采用全隔爆形式，防爆性可靠，同时适用于粉尘防爆区域；
- ◆ 可配金属材质手柄，适用于低温环境；
- ◆ 观察窗采用高硼硅钢化玻璃制成；
- ◆ 产品防护性能好，直接用于户外；

◆ 电缆布线（钢管布线请注明）。

技术参数

IIB

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、
IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN61241-1

防爆标志：Exd II BT6 Gb、DIPA21 TA,T6 Exd II CT6 Gb、DIPA21 TA,T6

额定电压：220V/380V(有特殊要求请注明)

额定电流：10A

使用类别：ZC-15、DC-13

防护等级：IP65

防腐等级：WF1 *WF2

内装元件：按钮、电表、指示灯、开关

进线口螺纹：G1" 引入口规格(如有特殊要求请注明)

电缆外径：适合 $\Phi 12\text{mm} \sim \Phi 20\text{mm}$ 电缆

安装方式：挂式、立式

IIC

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、
IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1

防爆标志：Exd II CT6 Gb、DIPA21 TA,T6

额定电压：220V/380V(有特殊要求请注明)

额定电流：10A

使用类别：ZC-15、DC-13

防护等级：IP65

防腐等级：WF1 *WF2


内装元件：按钮、电表、指示灯、开关

进线口螺纹：G1" 引入口规格(如有特殊要求请注明)

电缆外径：适合 $\Phi 12\text{mm} \sim \Phi 20\text{mm}$ 电缆

安装方式：挂式、立式

外形及安装尺寸举例：

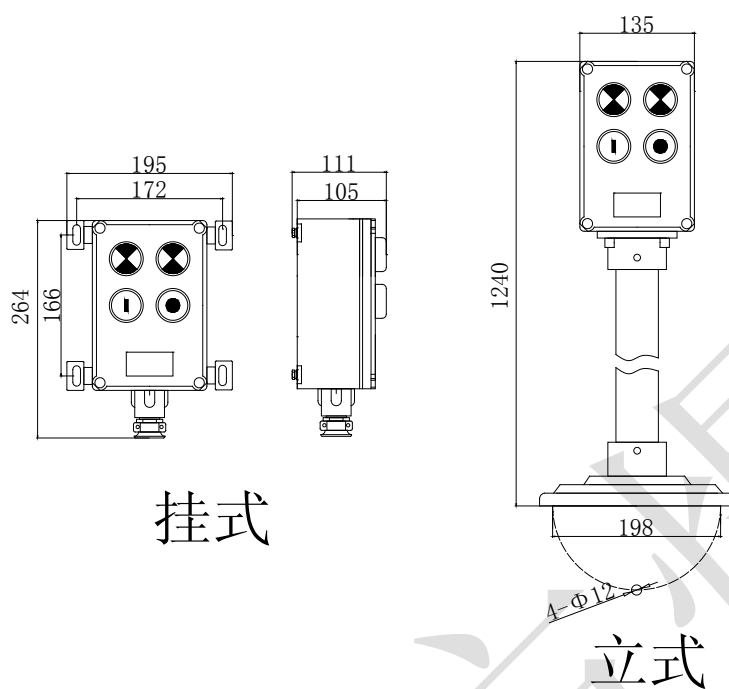

订货须知

- ◆ 在选型时请根据型号含义，注明按钮、电表、指示灯、开关各自的数量、规格及产品的安装方式等、详细注明所需产品的型号；
- ◆ 如无接线要求，我公司按红色按钮将常闭点引出，绿色或黄色按钮将常开点引出，如有不同接线要求时，请提供原理图