


LCZ8030 系列防爆防腐操作柱（IIC）

适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所。
- ◆ 适用于 II A、II B、II C 类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所；
- ◆ 适用于 T1~T6 组温度组别。

型号含义

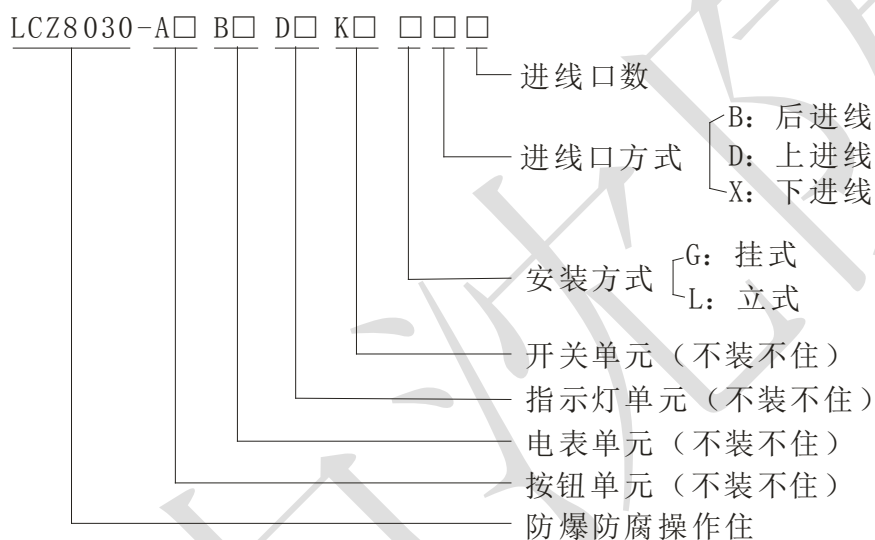

产品特点

- ◆ 外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂塑料制成，主要抗老化、抗静电、耐冲击、耐腐蚀极热稳定性好等优点，产品更加环保；
- ◆ 挂式安装时设有防震机构，震动场所提高可靠性；
- ◆ 密封橡胶采用线浇发泡先进工艺，连续无接口，粘结牢靠，密封性好；
- ◆ 可配金属材质手柄，适用于低温环境；
- ◆ 外观各功能区模块化设计，互换性强；
- ◆ 面板上各元件结构满足 IP65 高防护性能要求；
- ◆ 体盖结合为迷宫式结构，防水防尘能力好；
- ◆ 万能控制开关、多种电气功能任选。

技术参数

执行标准: GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC612471-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1

防爆标志: Exd II BT6 Gb、DIPA21 TA,T6 Exd II CT6 Gb、DIPA21 TA,T6

额定电压: AC220V/380V(有特殊要求请注明)

额定电流: 10A

使用类别: AC-15、DC-13

防护等级: IP65

防腐等级: WF2


内装元件: 按钮、电表、指示灯、开关

进线口螺纹: G1" 引入口规格(如有特殊要求请注明)

电缆外径: 适合 $\Phi 12\text{mm} \sim \Phi 20\text{mm}$ 电缆

安装方式: 挂式、立式

外形及安装尺寸举例

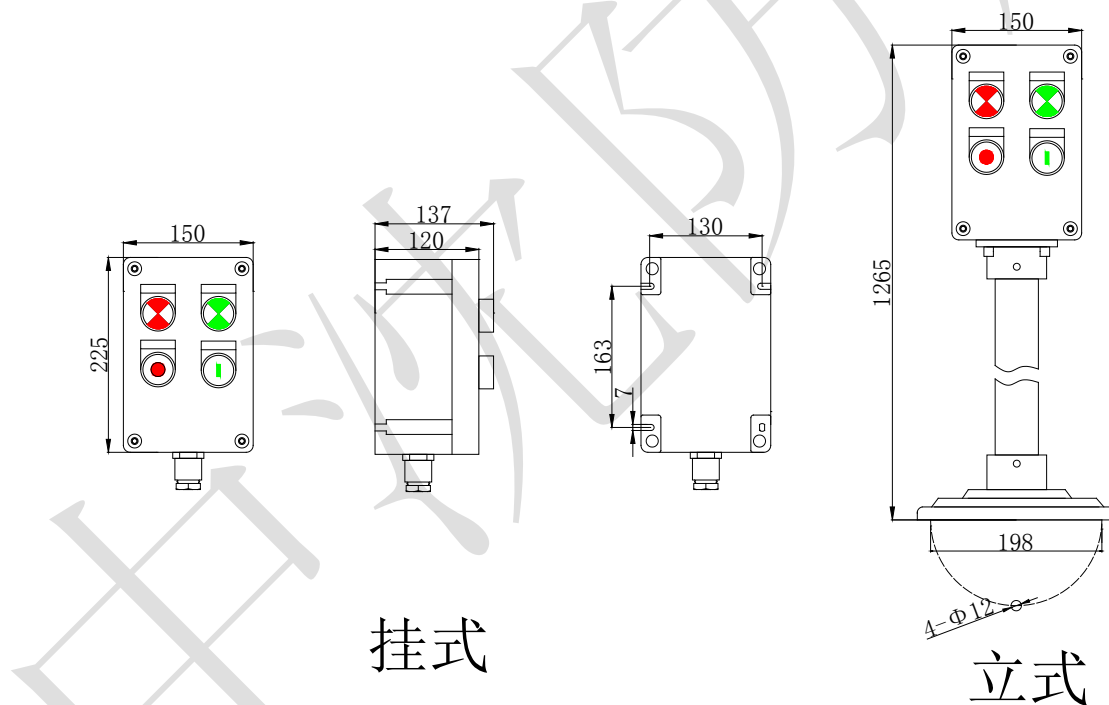

订货须知

- ◆ 在选型时请根据型号含义, 注明按钮、电表、指示灯、开关各自的数量、规格及产品的安装方式等、详细注明所需产品的型号;
- ◆ 如无接线要求, 我公司按红色按钮将常闭点引出, 绿色或黄色按钮将常开点引出, 如有不同接线要求时, 请提供原理图