

# 常州凯博建筑涂装工程有限公司

Changzhou Kai Bo Architectural Painting Engineering Co., Ltd

---

## PVC 地板相关简介

---

# 常州凯博建筑涂装工程有限公司

Changzhou Kai Bo Architectural Painting Engineering Co., Ltd

## 1. 前言：

您好！非常感谢您对我们公司的信任和垂询。我公司位于江苏常州，是一家专业从事 PVC 地板、防静电地板、运动地板材料的销售、施工以及售后服务为一体的专业型公司，希望通过我们优质的产品和诚信的服务，以取得与贵公司的良好合作！

## 2. 产品用途：

此产品主要用于室内地面装修工程。

## 3. PVC 地板应用领域：


### 净化领域



# 常州凯博建筑涂装工程有限公司

Changzhou Kai Bo Architectural Painting Engineering Co., Ltd

## 工厂领域

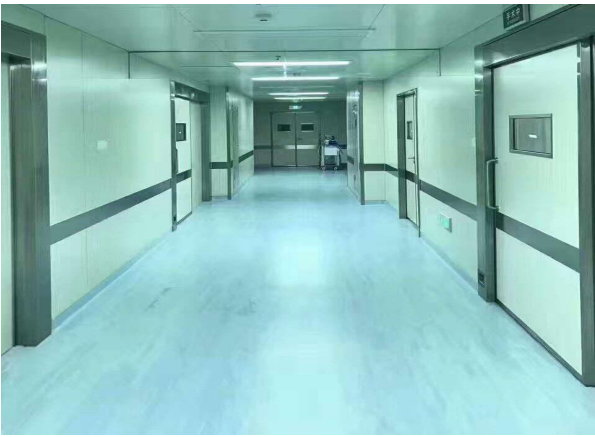

# 常州凯博建筑涂装工程有限公司

Changzhou Kai Bo Architectural Painting Engineering Co., Ltd

## 教育领域



# 常州凯博建筑涂装工程有限公司

Changzhou Kai Bo Architectural Painting Engineering Co., Ltd


## 运动领域



# 常州凯博建筑涂装工程有限公司

Changzhou Kai Bo Architectural Painting Engineering Co., Ltd

## 公共领域

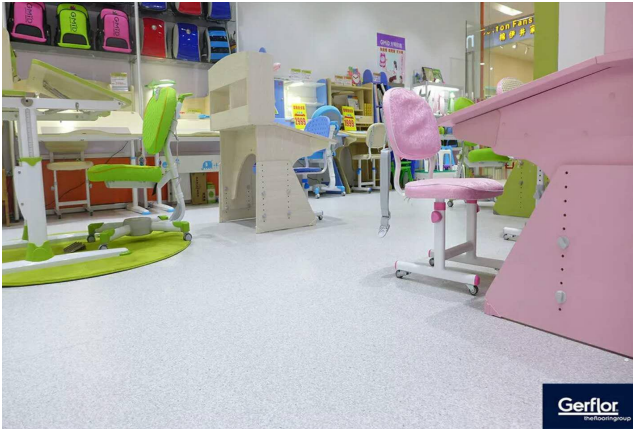

# 常州凯博建筑涂装工程有限公司

Changzhou Kai Bo Architectural Painting Engineering Co., Ltd

## 5. PVC 地板施工与维护:

**产品用途:** 写字楼、学校、幼儿园、商场、超市、专卖店、展厅、家居、图书馆、博物馆、福利院、场所、工厂、船舶等地面和墙面。

**辅材料:** 粘合剂 (涂抹在地面)

| 品名      | 单位     | 主成分 | 等候时间     | 开放时间  | 用量                    |
|---------|--------|-----|----------|-------|-----------------------|
| 地砖专用粘合剂 | 25kg/桶 | 丙烯酸 | 10-20 分钟 | 50 分钟 | 0.33kg/m <sup>2</sup> |

自流平水泥 (地面整平)

| 品名      | 单位     | 主成分   | 用途   | 固化时间     | 用量                             |
|---------|--------|-------|------|----------|--------------------------------|
| 地板专用界面剂 | 20kg/桶 | 聚合乳液  | 桥接剂  | 15-30 分钟 | 0.1kg/m <sup>2</sup>           |
| 地板专用自流平 | 25kg/袋 | 聚合物水泥 | 地面找平 | 72 小时    | 3.12kg/m <sup>2</sup> (找平 2mm) |

**施工方法:** 一、施工前环境要求

- 1、地面干燥 (水分含量 4.5%以下);
- 2、地面平整 (2 米内 ±2mm 以内), 如地面不平, 可使用专用自流平水泥整平;
- 3、地面无裂缝 (如有必须填补完整, 较大裂缝需用钢片填补并用树脂修补平);
- 4、地面无起砂、起壳 (如有必须处理修复);
- 5、地面无油漆、涂料、树脂等污染 (如有必须祛除或用铝箔胶带覆盖);
- 6、室内温度 15-28 度, 低至 5 度禁止施工;
- 7、地面硬度 ≥C20;

二、施工前的准备

施工前 48 小时应将产品打开包装连同辅料放置施工现场 48 小时以上, 防止施工后胀缩。

三、施工方法

- 1、先将粘合剂用齿形刮板刮涂在地面上, 注意用量, 待粘合剂发挥黏性时将产品铺贴在地面上, 注意产品花纹的拼接方向;
- 2、铺设完毕后使用 70KG 压辊对施工地面滚压, 保证地面与胶水的充分粘结;
- 3、铺设完毕后用湿抹布祛除缝隙溢出胶水;

**清洁与维护:**

- 1、门口等出入处放置地垫等祛除鞋底砂砾, 可以减少对地砖的损伤;
- 2、使用中性洗涤剂并用半干的拖布清洁表面的污染 (滴落的胶水等可用 95%工业酒精祛除);

# 常州凯博建筑涂装工程有限公司

Changzhou Kai Bo Architectural Painting Engineering Co., Ltd

3、定期使用面蜡对地砖进行表面维护，可有效保护地砖并对地砖上光。（一般环境下，初期打蜡2-3个月后进行一次打蜡维护，污染较重环境，初期打蜡次数应增加）；

**注意事项：**

- 1、为保证施工质量请使用专用辅材料；
- 2、刚施工完的房间可能会有轻微的粘合剂味道，请通风；
- 3、请在粘合剂未固化前使用 70KG 压辊对地面进行滚压，以保证地砖与粘合剂充分粘结；