

应用		
应用	用于食品工业的卫生及潮湿环境	
无硅树脂	是	
电气数据		
工作电压 [V]	< 50 AC / < 60 DC	
防护等级	III	
当前负载总数最大值 [A]	3	
工作条件		
环境温度 [° C]	-25... 80	
注意环境温度	cULus: ... 50° C	
环境温度变化 [° C]	5... 80	
注意环境温度(移动的)	cULus: ... 50° C	
外壳防护等级	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
机械技术数据		
重量 [g]	81	
尺寸 [mm]	19 x 10 x 25.5	
原材料	外壳: PVC 桔黄色; 密封圈: EPDM	
滚花螺母的材料	不锈钢 (1. 4404 / 316L)	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值 3. 3m/s和最大值加速度5m/s <sup>2</sup>
	弯曲周期	> 1Mio.
	扭转应力	± 180° /m
牵引链适用性	是	

# EVT138



## 带插头连接电缆

ADOAF040VAS0002E04

### 注释

包装单位 | 1 件数

### 电气连接


电缆: 2m, PVC, 桔黄色,  $\varnothing 4.9\text{mm}$ ;  $4 \times 0.34\text{mm}^2$  ( $42 \times \varnothing 0.1\text{mm}$ )

### 电气连接 - 插座

接插件: 1xM8, 角型; 锁定:, 不锈钢(1.4404/316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5



### 接口

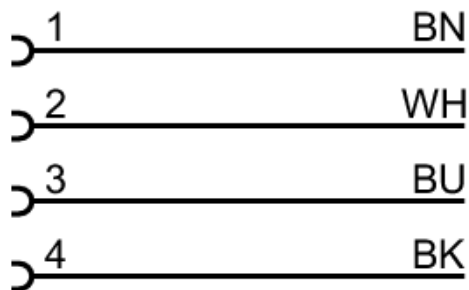

#### 芯线颜色:

BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
WH = 白色