


# 管接式过滤调压阀

## B07调压阀

G1/8" , G1/4"



适合各种场合的过滤调压阀

高性能设计提供高流量和低压降  
调节旋钮快速锁定  
标准选项包括非溢流型, 金属杯

### 技术参数

#### 介质:

仅压缩空气

#### 最大入口压力:

透明杯: 0 ~ 10 bar

金属杯: 0 ~ 17 bar

#### 工作环境温度:

透明杯: -20°C ~ +50°C

金属杯: -20°C ~ +65°C

在低于+2°C条件下使用时, 请向本公司技术服务部  
咨询

#### 流量

入口10bar, 设定压力6.3bar.

压降1bar,

1/8" 接口, 流量为6.2dm<sup>3</sup>/s

1/4" 接口, 流量为6.5dm<sup>3</sup>/s

#### 压力表接口:

PTF接口使用1/8" PTF压力表口

ISO Rc. ISO G. 接口使用

R1/8压力表口

### 材质

#### R07系列:

壳体: 锌合金

底塞: 乙缩醛

阀盖: 乙缩醛

阀: 铜/丁腈橡胶

弹性体: 丁腈橡胶

滤杯: 透明杯, 聚碳酸酯

金属杯: 锌合金




B07

气口尺寸	流量 (dm <sup>3</sup> /s) #	排放	滤杯	调压范围 (bar)	kg	型号	维修件
G1/8	6,2	自动	透明杯	0,3 ... 7	0,26	B07-101-A3KG	3820-14
G1/8	6,2	自动	金属杯	0,3 ... 7	0,25	B07-133-A3KG	3820-14
G1/8	6,2	自动	金属杯	0,5 ... 10	0,21	B07-105-A3MG	3407-29
G1/8	6,2	手动	透明杯	0,3 ... 7	0,26	B07-101-M3KG	3820-14
G1/8	6,2	手动	金属杯	0,3 ... 7	0,25	B07-133-M3KG	3820-14
G1/8	6,2	手动	金属杯	0,5 ... 10	0,21	B07-105-M3MG	3407-29
G1/4	6,5	自动	透明杯	0,3 ... 7	0,26	B07-201-A3KG	3820-14
G1/4	6,5	自动	金属杯	0,3 ... 7	0,25	B07-233-A3KG	3820-14
G1/4	6,5	自动	金属杯	0,5 ... 10	0,25	B07-205-A3MG	3407-29
G1/4	6,5	手动	透明杯	0,3 ... 7	0,26	B07-201-M3KG	3820-14
G1/4	6,5	手动	金属杯	0,3 ... 7	0,25	B07-233-M3KG	3820-14
G1/4	6,5	手动	金属杯	0,5 ... 10	0,25	B07-205-M3MG	3407-29

所列型号包括 ISO G螺纹, 泄气型膜片和40 μm滤芯  
# 最大流量为入口10bar, 设定压力6.3bar, 压降1bar

### 型号选择

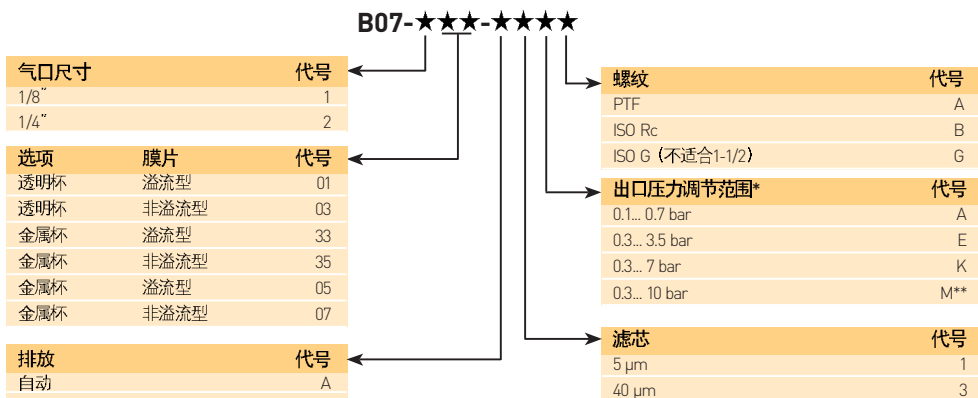

\* 压力可调至大于或者小于列表值, 但请不要在列表压力之外使用。

\*\* 出口压力为10bar时使用。例如: B07-205-A3MG