

三相 複巻 トランス



THREEPHASE TRANSFORMERS

3RT series

三相 複巻

三相・低圧用

乾式 A種、B種、H種

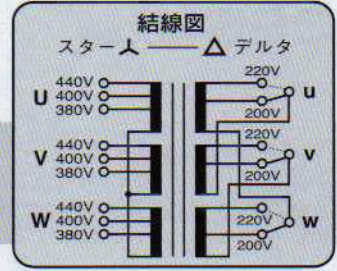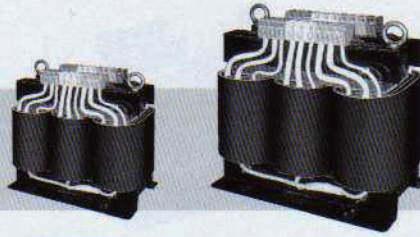

3RT 三相 380・400・440V-200・220V

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C				
○ 3RT-300	三相 440V 400V 380V	三相 220V 200V	300VA	V	180	100	170	80	80	7×14	M4	A	約 9kg	40,000
◎ 3RT-500			500VA	V	200	130	180	90	90	7×15	M4	A	約 12kg	48,000
◎ 3RT-1K			1KVA	V	240	140	210	90	105	7×15	M4	A	約 17kg	58,000
○ 3RT-1.5K			1.5KVA	V	260	150	260	150	105	10×20	M4	A	約 25kg	70,000
◎ 3RT-2K			2KVA	V	260	160	260	150	115	10×20	M4	B	約 30kg	80,000
◎ 3RT-3K			3KVA	V	260	175	260	150	130	10×20	M4	B	約 40kg	100,000
○ 3RT-4K			4KVA	V	310	190	280	160	150	10×20	M5	B	約 50kg	130,000
◎ 3RT-5K			5KVA	V	310	200	280	160	160	10×20	M5	B	約 60kg	150,000
○ 3RT-6K			6KVA	V	310	200	300	180	160	10×20	M5	B	約 68kg	170,000
◎ 3RT-7.5K			7.5KVA	V	320	205	310	180	170	10×20	M5	B	約 80kg	195,000
◎ 3RT-10K			10KVA	V	370	220	330	180	180	13×20	M5	B	約 95kg	230,000
○ 3RT-12K			12KVA	V	370	220	380	180	180	13×20	M5	B	約 110kg	290,000
○ 3RT-15K			15KVA	V	370	230	380	180	190	13×20	M5	B	約 130kg	320,000
○ 3RT-20K			20KVA	KT	450	300	400	250	210	13×20	M6	H	約 150kg	380,000

三相・端子台カラー U・u…赤 V・v…白 W・w…青 (静電シールド…緑)

三相 複巻 ケース入りトランス



THREEPHASE TRANSFORMERS WITH INDOOR CASE

3RK series

三相 複巻

三相・低圧用・屋内ケース入り

乾式 A種、B種、H種

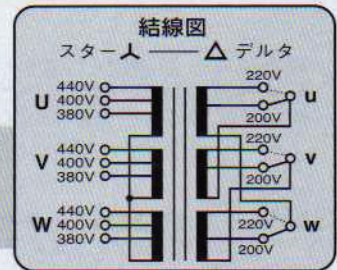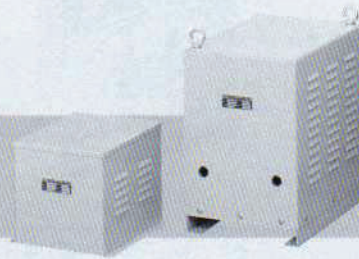

3RK 三相 380・400・440V-200・220V

塗装色：マンセル5Y7/1

品番	仕様			ケース形状	端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量			W	D	H	A	B	C				
3RK-300	三相 440V 400V 380V	三相 220V 200V	300VA	BK-3	V	270	250	220	248	200	6×12	M4	A	約 13kg	51,000
3RK-500			500VA	BK-3	V	270	250	220	248	200	6×12	M4	A	約 16kg	55,000
3RK-1K			1KVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ	M4	A	約 27kg	85,000
3RK-1.5K			1.5KVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ	M4	A	約 35kg	98,000
3RK-2K			2KVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ	M4	B	約 40kg	115,000
3RK-3K			3KVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ	M4	B	約 50kg	150,000
3RK-4K			4KVA	BK-4	V	290	360	400	235	310	12φ	M5	B	約 60kg	170,000
3RK-5K			5KVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ	M5	B	約 80kg	210,000
3RK-6K			6KVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ	M5	B	約 88kg	230,000
3RK-7.5K			7.5KVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ	M5	B	約 100kg	260,000
3RK-10K			10KVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ	M5	B	約 115kg	300,000
3RK-12K			12KVA	BK-6	V	410	500	550	350	440	14φ	M5	B	約 135kg	360,000
3RK-15K			15KVA	BK-6	V	410	500	550	350	440	14φ	M5	B	約 155kg	400,000
3RK-20K			20KVA	BK-6	KT	410	500	550	350	440	14φ	M6	H	約 175kg	470,000

三相・端子台カラー U・u…赤 V・v…白 W・w…青 (静電シールド…緑)