

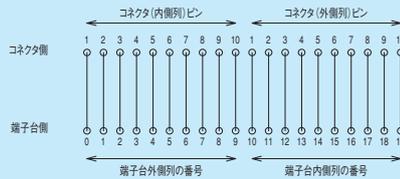
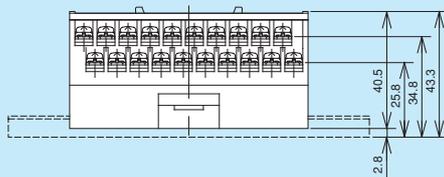


セルフアップ/ねじアップ式7.62mmピッチ スリムタイプ

PS7DS
PX7DS





標準コネクタタイプ

PS7DS-20V/H/B

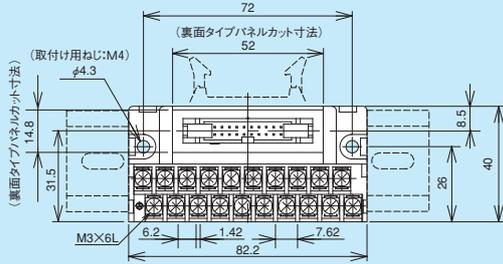





※裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。

PX7DS-20V/H/B

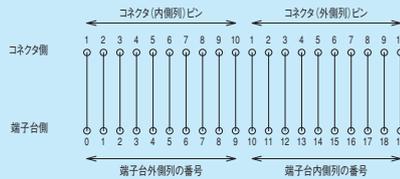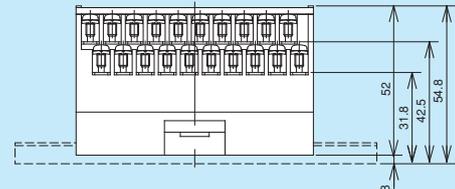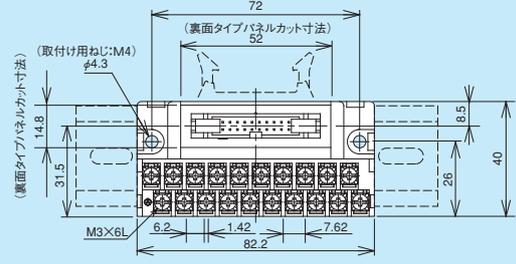





※裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。

PS7DS-30V/H/B

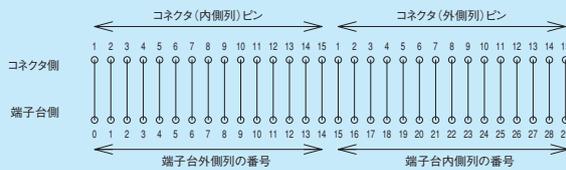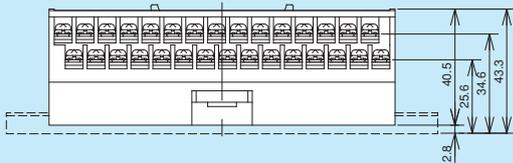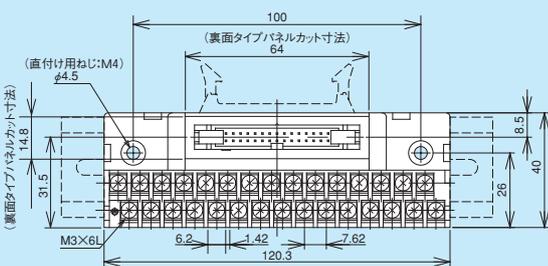

※裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。

PX7DS-30V/H/B

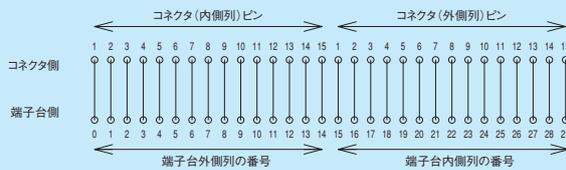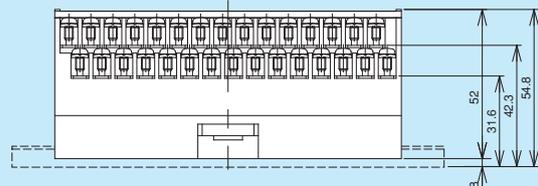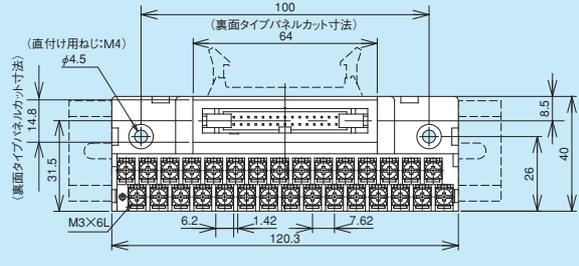


※裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。

PS7DS/PX7DS series



標準コネクタタイプ

PS7DS
PX7DS

PS7DS-34V/H/B

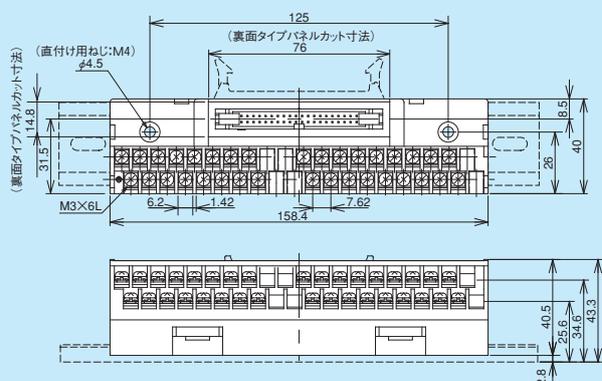


PX7DS-34V/H/B

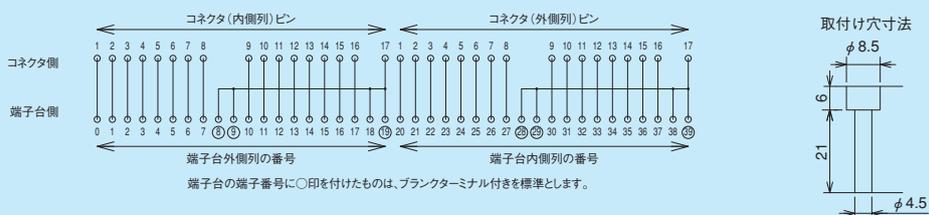
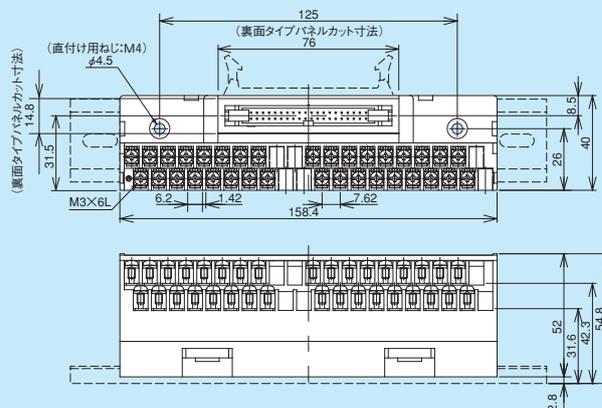


※裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。

PS7DS-40V/H/B

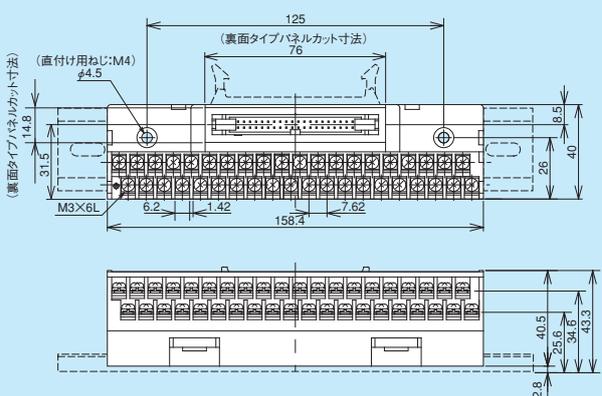

PX7DS-40V/H/B

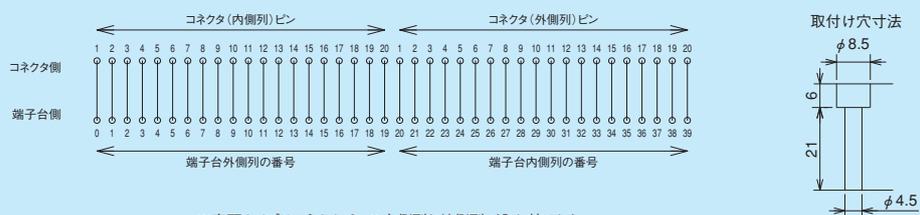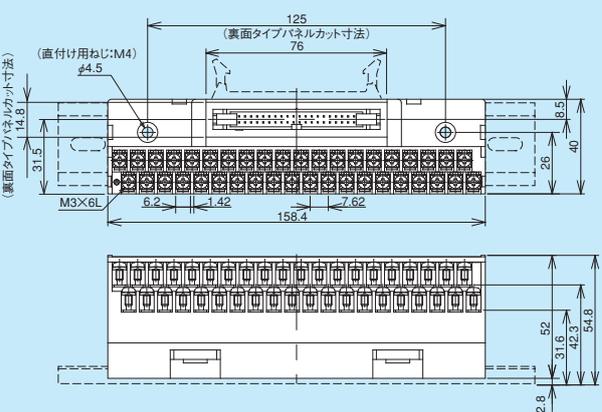


※裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。

セルフアップ/ねじアップ式7.62mmピッチ スリムタイプ



PS7DS
PX7DS

標準コネクタタイプ

PS7DS-50V/H/B

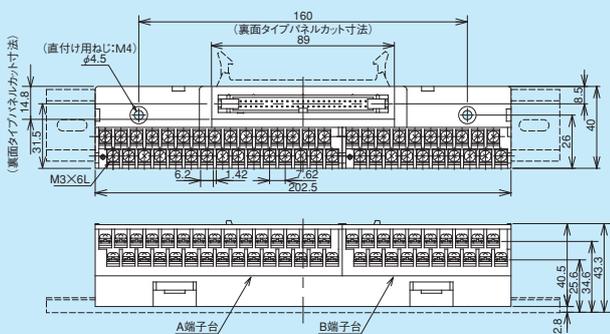


PX7DS-50V/H/B

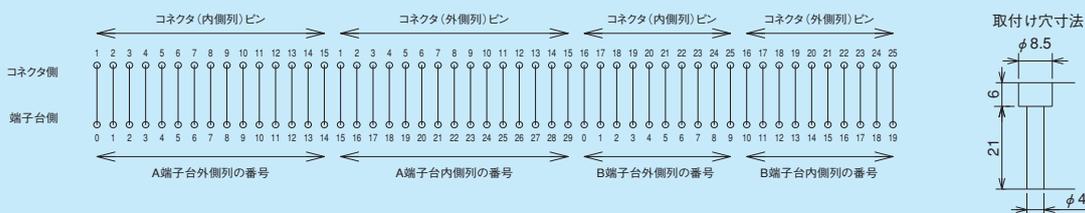
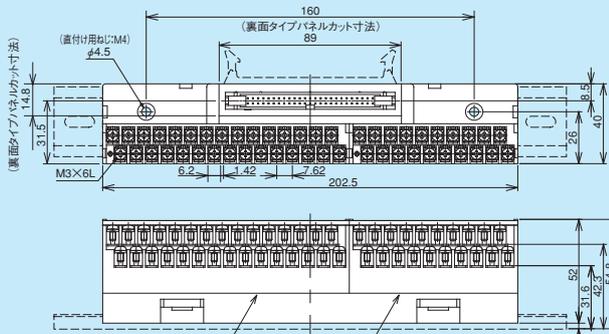


※裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。

PS7DS-64V/H/B

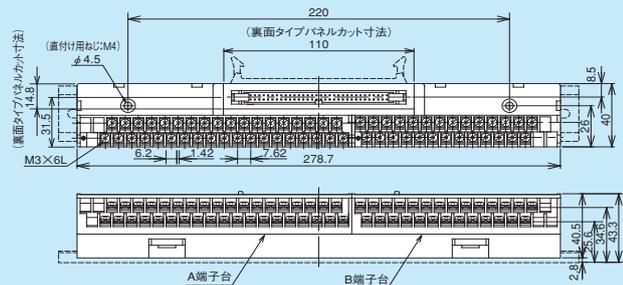

PX7DS-64V/H/B

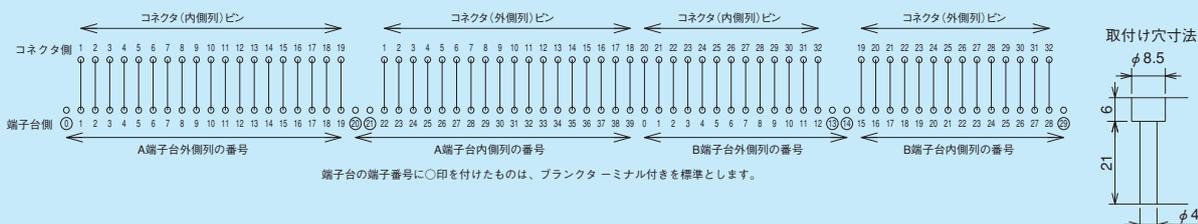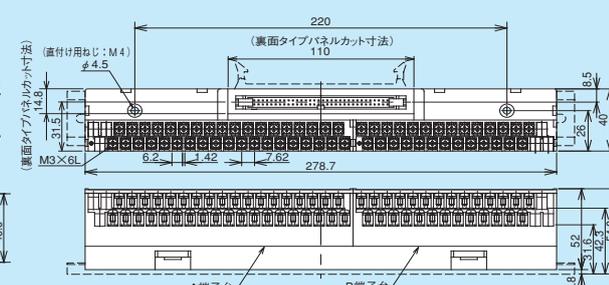

端子台の端子番号に○印を付けたものは、ブランクターミナル付きを標準とします。

※裏面タイプはコネクタピンの内側列と外側列が入れ替ります。




PS7DS/PX7DS series

D サブコネクタタイプ


PS7DS
PX7DS

PS7DS-25V3A/B3A (JAE製コネクタ形式: DB-25P-T-N)
PS7DS-25V4A/B4A (ヒロセ製コネクタ形式: SDBB-25P)

PX7DS-25V3A/B3A (JAE製コネクタ形式: DB-25P-T-N)
PX7DS-25V4A/B4A (ヒロセ製コネクタ形式: SDBB-25P)

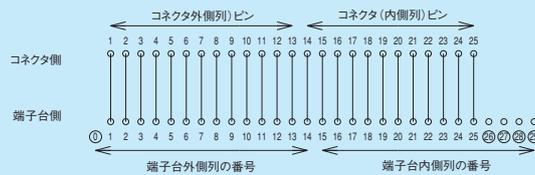
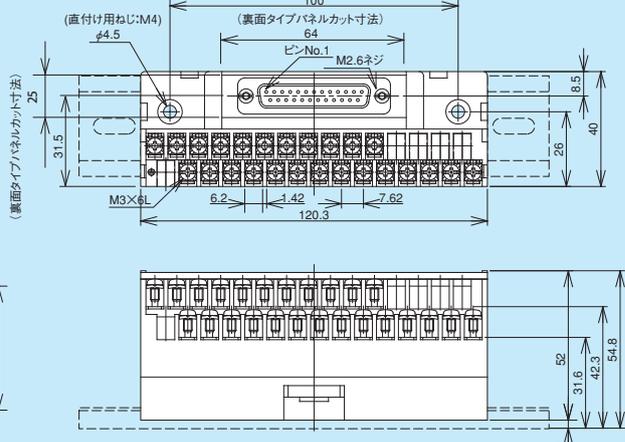
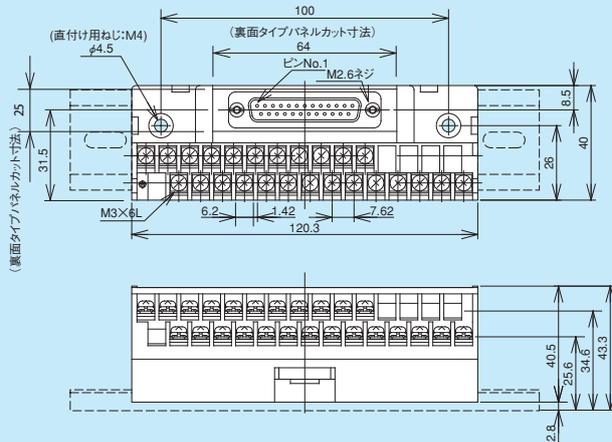


取付け穴寸法




PS7DS-37V3A/B3A (JAE製コネクタ形式: DC-37P-T-N)
PS7DS-37V4A/B4A (ヒロセ製コネクタ形式: SDCB-37P)

PX7DS-37V3A/B3A (JAE製コネクタ形式: DC-37P-T-N)
PX7DS-37V4A/B4A (ヒロセ製コネクタ形式: SDCB-37P)

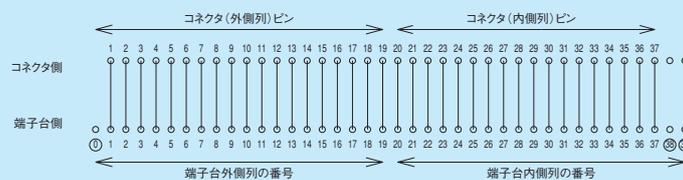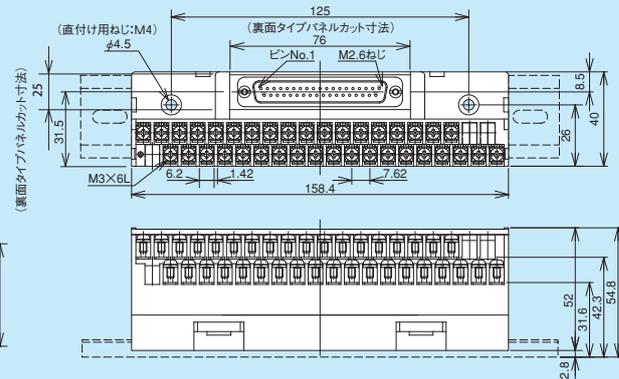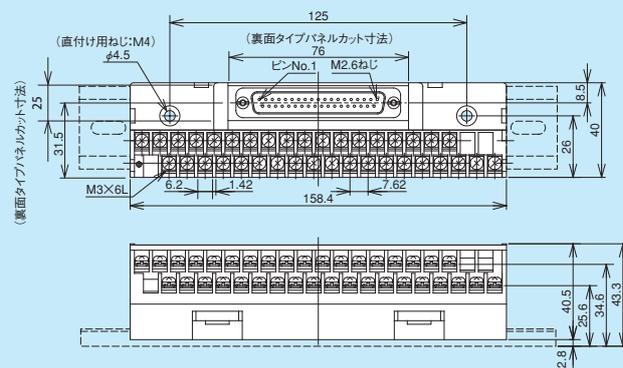

取付け穴寸法




端子台の端子番号に○印を付けたものは、ブランクターミナル付きを標準とします。

セルフアップ/ねじアップ式7.62mmピッチ スリムタイプ



PS7DS
PX7DS

本多通信工業製 MR 形コネクタタイプ


PS7DS-20V8/B8 (雄コネクタ形式: MR-20RMD2)
PS7DS-20V8-F/B8-F (雌コネクタ形式: MR-20RFD2)

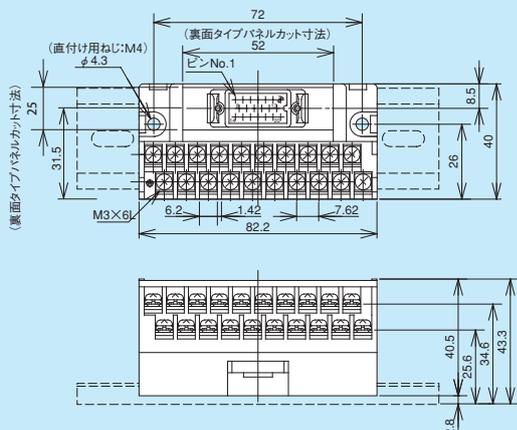


PX7DS-20V8/B8 (雄コネクタ形式: MR-20RMD2)
PX7DS-20V8-F/B8-F (雌コネクタ形式: MR-20RFD2)

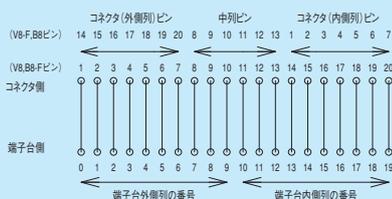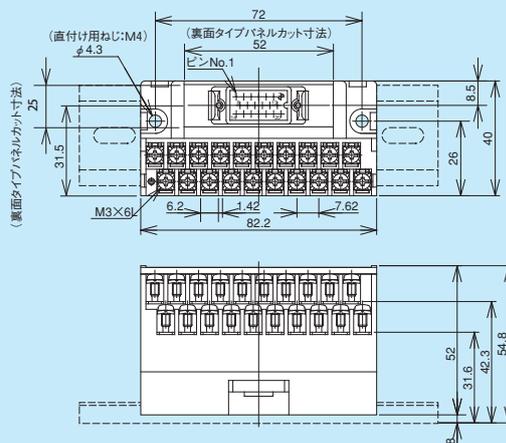



取付け穴寸法




PS7DS-34V8/B8 (雄コネクタ形式: MR-34RMD2)
PS7DS-34V8-F/B8-F (雌コネクタ形式: MR-34RFD2)

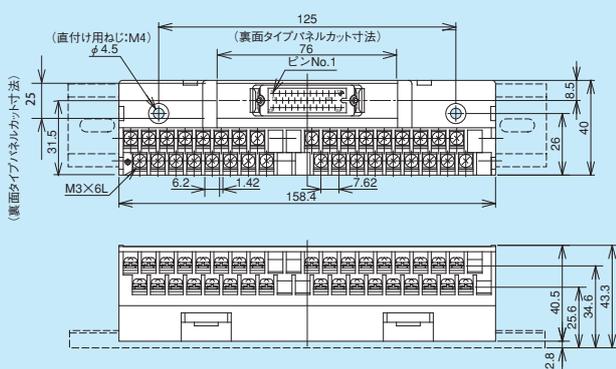

PX7DS-34V8/B8 (雄コネクタ形式: MR-34RMD2)
PX7DS-34V8-F/B8-F (雌コネクタ形式: MR-34RFD2)

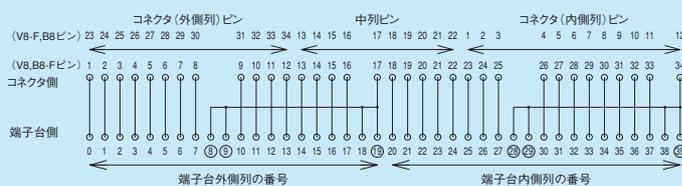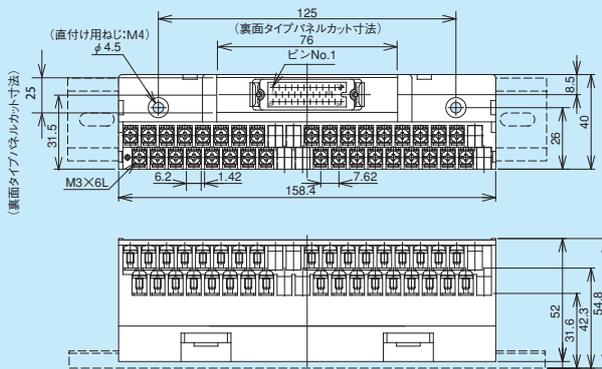

取付け穴寸法



端子台の端子番号に○印を付けたものは、ブランクターミナル付きを標準とします。

PS7DS/PX7DS series



セルフアップ/ねじアップ式7.62mmピッチ
スリムタイプ

本多通信工業製 MR 形コネクタタイプ


PS7DS-50V8/B8 (雄コネクタ形式: MR-50RMD2)
PS7DS-50V8-F/B8-F (雌コネクタ形式: MR-50RFD2)



PX7DS-50V8/B8 (雄コネクタ形式: MR-50RMD2)
PX7DS-50V8-F/B8-F (雌コネクタ形式: MR-50RFD2)

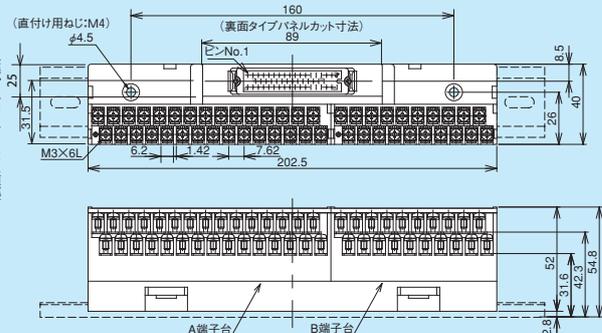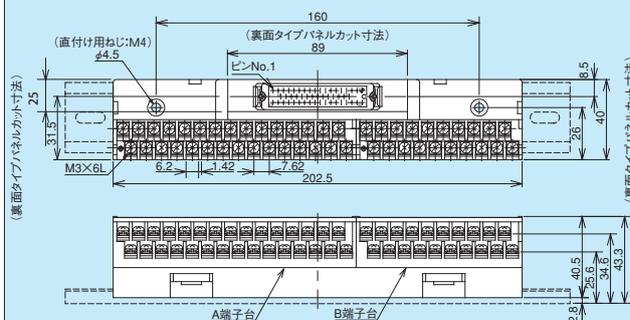

取付け穴寸法



PS7DS
PX7DS