

三相 複巻 トランス



THREEPHASE TRANSFORMERS

3RT series

三相 複巻

三相・低圧用

乾式 A種、B種、H種

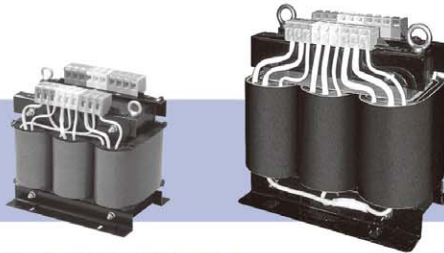

3RT 三相 380・400・440V-200・220V

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B					
○ 3RT-300	三相 440V 400V 380V	三相 220V 200V	300VA	V	180	120	180	80	80	7×14	M4	A	約 9kg	40,000
◎ 3RT-500			500VA	V	190	120	190	90	90	7×15	M4	A	約 11kg	48,000
◎ 3RT-1K			1KVA	V	250	145	250	90	105	7×15	M4	A	約 18kg	58,000
○ 3RT-1.5K			1.5KVA	V	250	150	260	150	105	10φ	M4	A	約 24kg	70,000
◎ 3RT-2K			2KVA	V	250	160	260	150	115	10φ	M4	B	約 28kg	80,000
◎ 3RT-3K			3KVA	V	250	175	260	150	130	10φ	M4	B	約 33kg	100,000
○ 3RT-4K			4KVA	V	330	175	310	160	150	10φ	M5	B	約 41kg	130,000
◎ 3RT-5K			5KVA	V	330	200	310	160	160	10φ	M5	B	約 51kg	150,000
○ 3RT-6K			6KVA	V	330	190	310	180	160	10φ	M5	B	約 59kg	170,000
◎ 3RT-7.5K			7.5KVA	V	330	205	310	180	170	10φ	M5	B	約 65kg	195,000
◎ 3RT-10K			10KVA	V	370	215	385	180	180	13φ	M5	B	約 82kg	230,000
○ 3RT-12K			12KVA	V	370	230	385	180	180	13φ	M5	F	約 95kg	290,000
○ 3RT-15K			15KVA	V	370	240	410	180	190	13φ	M5	F	約 100kg	320,000
○ 3RT-20K	20KVA	UP	450	290	440	250	210	13φ	M8	H	約 133kg	380,000		

三相・端子台カラー U・u…赤 V・v…白 W・w…青 (接地端子…緑)

三相 複巻 ケース入りトランス


THREEPHASE TRANSFORMERS WITH INDOOR CASE

3RK series

三相 複巻

三相・低圧用・屋内ケース入り

乾式 A種、B種、H種



3RK 三相 380・400・440V-200・220V

塗装色：マンセル 5Y7/1

品番	仕様			ケース形状	端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量			W	D	H	A	B					
3RK-300	三相 440V 400V 380V	三相 220V 200V	300VA	BK-3	V	270	250	220	248	200	6×12	M4	A	約 13kg	51,000
3RK-500			500VA	BK-3	V	270	250	220	248	200	6×12	M4	A	約 15kg	55,000
3RK-1K			1KVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ	M4	A	約 28kg	85,000
3RK-1.5K			1.5KVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ	M4	A	約 34kg	98,000
3RK-2K			2KVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ	M4	B	約 38kg	115,000
3RK-3K			3KVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ	M4	B	約 43kg	150,000
3RK-4K			4KVA	BK-4	V	290	360	400	235	310	12φ	M5	B	約 53kg	170,000
3RK-5K			5KVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ	M5	B	約 71kg	210,000
3RK-6K			6KVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ	M5	B	約 79kg	230,000
3RK-7.5K			7.5KVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ	M5	B	約 85kg	260,000
3RK-10K			10KVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ	M5	B	約 102kg	300,000
3RK-12K			12KVA	BK-6	V	410	500	550	350	440	14φ	M5	F	約 120kg	360,000
3RK-15K			15KVA	BK-6	V	410	500	550	350	440	14φ	M5	F	約 125kg	400,000
3RK-20K	20KVA	BK-6.5	UP	410	500	710	350	440	14φ	M8	H	約 161kg	470,000		

三相・端子台カラー U・u…赤 V・v…白 W・w…青 (接地端子…緑)