

# TopInfo

## VITOPEND 100-W (WH1D) 德国制造，优良品质



### Vitopend 100-W (WH1D)

您是否正在寻找一款在带给您高度舒适的同时，质量方面也毫不逊色的现代化燃气壁挂炉？

Vitopend 100-W (WH1D) 肯定是合适的答案和解决方案。燃气两用及单采暖锅炉，内置可比例调节的大气预混式燃烧器，其额定热功率范围：10.7 至 31 千瓦。

**该产品系列中体积最小且最安静的供暖壁挂炉**  
紧凑的外形和超低的运行噪音，适合安装于居室内。与前代产品相比，其众多的细节措施明显改善了隔音效果。

### 持久、耐用 - 德国制造

作为在壁挂炉锅炉制造领域里拥有多年经验的大型系列生产商，我们清楚地知道什么是最重要的。即使是在高性价比的 Vitopend 100-W (WH1D) 机型中，我们对于产品质量及效率的要求也得到

了始终如一的贯彻。便于操作的旋钮可快速设置供暖用水和生活热水的温度，通过数字显示器显示运行状态和温度。




# Vitopend 100-W (WH1D) 带无级调节预混式 燃烧器的家用壁挂炉

# VIESSMANN

德国菲斯曼供热技术

Vitopend 100-W (WH1D) 燃气两用及单采暖锅炉，用于平衡式运行方式

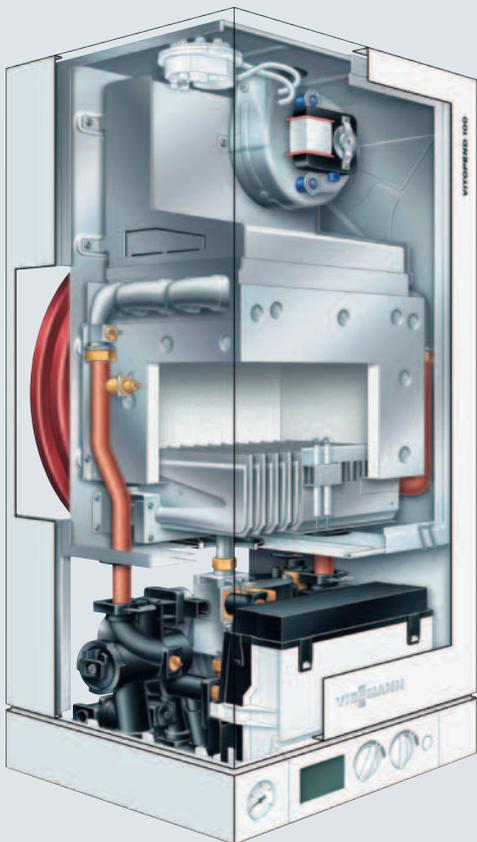

## Vitopend 100-W (WH1D) 燃气两用及单采暖锅炉:

- 24.8 和 31 kW (适用于平衡式运行方式)
- 热效率达 84 % (H<sub>s</sub>) / 93 % (H<sub>i</sub>).

### 节能、环保

- 根据欧盟能源效率标准 92 / 94 的归类为低温供热锅炉 (三星)。

### 生活热水高度舒适

- 通过电子温度控制器保持高度的持续加热功率和高度出水温度恒定性。

### 便于维修和维护

- 带有多路插接系统的 AquaBloc 水路连接单元: 可从前方直接接触所有需要维护的部件并进行更换。

### 控制器的功能

- 用于恒温运行模式的电子锅炉控制器安装在 Vitopend 100-W (WH1D) 内部, 具有防冻保护监控功能。

### 安装及启动

- 简简单单几个步骤即可完成 Vitopend 100-W (WH1D) 的安装和启动。

1. 安装模板的预安装
2. 锅炉安装
3. 电气线路连接
4. 启动

### 单采暖式燃气锅炉附件

- 下置的 120 或 150 升菲斯曼换热水箱可以通过连接组件轻松连接起来。旁置的换热水箱也有合适的连接组件可供选择。

### 居室内供热设备的遥控

- 对于 Vitopend 100-W (WH1D) 机型可以选择配置四种室内温控器。



带有集成式诊断系统的控制器



与 Vitocell 水箱完美结合

敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击 [www.viessmann.cn](http://www.viessmann.cn) 获取更多信息