

SLA-T4680/T4680V

200万像素网络微型摄像机镜头



SLA-T4680



SLA-T4680V


产品特性:

- 配合XNB-6001P使用
- 最大200万像素分辨率: 1920 x1080
- 0.06 Lux@F2.5
- 4.6mm 定焦镜头


规格/型号	SLA-T4680	SLA-T4680V
视频		
成像器	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS
总像素	1,945(H) x 1,109(V) 2.16M	1,945(H) x 1,109(V) 2.16M
有效像素	1,945(H) x 1,097(V) 2.13M	1,945(H) x 1,097(V) 2.13M
扫描系统	逐行扫描	逐行扫描
最低照度	彩色: 0.06 Lux (F2.5)	彩色: 0.06 Lux (F2.5)
信噪比	50dB	50dB
宽动态	120dB	120dB
日夜转换	电子式	电子式
镜头		
焦距	4.6mm	4.6mm
最大孔径比	F2.5	F2.5
视角	H: 73° / V: 39° / D: 85°	H: 73° / V: 39° / D: 85°
最小物距	0.3米	0.3米
镜头类型	针孔	针孔
安装类型	RJ12 连接主机	RJ12 连接主机
环境	环境	环境
工作温度/湿度	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 小于90% RH	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 小于90% RH
储存温度/湿度	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / 小于90% RH	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / 小于90% RH
外观特性		
颜色/材质	镜头: 黑色/塑胶 连接线: 黑色	镜头: 黑色/塑胶 连接线: 黑色
尺寸(WxHxD)	镜头: Ø24 x 42mm (Ø0.94" x 1.65") 连接线: 8m	镜头: 30 x 20.2 x 45mm (1.18" x 0.80" x 1.77") 连接线: 8m
重量	310g	321g

外形尺寸

单位:mm (inch)

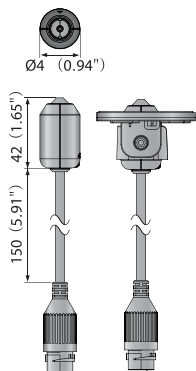

SLA-T4680

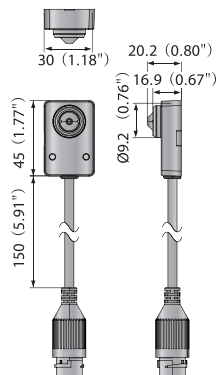

SLA-T4680V