


TAICIN

電磁引導切換閥

Solenoid Controlled Pilot Operated Valves

B

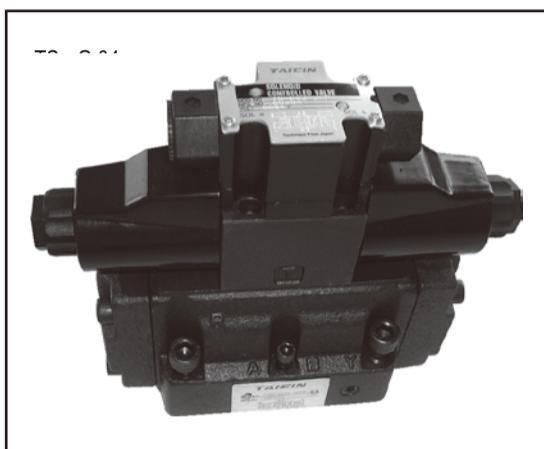

◆特性

1. 高壓、大流量。
2. 依IEC Pub 529 IP65，具有防塵防水構造。

◆Description

1. High pressure and large flow rate.
2. Dust and waterproof construction according to IEC Pub 529 IP65.

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	孔徑 Nominal Dia	最大使用壓力 (kgf/cm ²) Maxi.pressure	最大流量 (l / min) Maxi.flow	引導壓力 (kgf/cm ²) Pilot pressure	容許背壓 (kgf/cm ²) Allowable back pressure		重量 (kg) Weight
TS-G04	1 / 2"	250	300	8-250	外洩型 External Drain 210 kg/cm ²	內洩型 Internal Drain 160 kg/cm ²	7.5
TSO-G04	1 / 2"	210	200	5-210	同上 Same as above	內洩型 Internal Drain 140 kg/cm ²	6.2

◎ 形式記號說明 Nomenclature

TS(TSO)	--	G	04	**	*	*	*	*
1	2	3	4	5	6	7	8	

- 1 系列名稱：TS(TSO)
- 2 板式：Gasket mounting
- 3 稱呼口徑：Nomina Dia.
04：1/2"
- 4 活塞型式(請參照形式記號表)
See table for spool type.
- 5 活塞作動方式Spring function
C：彈簧中立Spring centered
B：液壓偏置Spring offset type

- 6 電壓記號Voltage
A: AC100V 50/60Hz 110V 60Hz
B: AC200V 50/60Hz 220V 60Hz
C: AC110V 50Hz AC120V 60Hz
D: AC220V 50Hz AC240V 60Hz
P: DC24V
- 7 設計番號Design number
- 8 引導排洩方式 Pilot drain method
無None：內引外洩internal pilot, external drain
X：內引內洩internal pilot, internal drain
Y：外引外洩external pilot, external drain
Z：外引內洩external pilot, internal drain