


检测光幕系列:

MYL 系列检测光幕

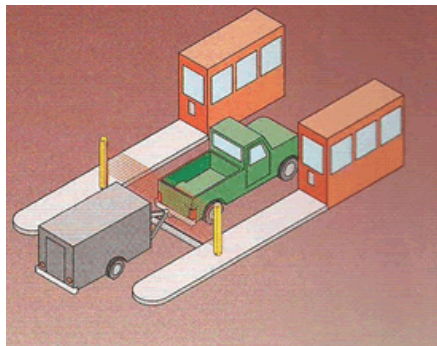


主要用于车辆分离的检测和测量

该产品是在 MYD 产品基础上进行集成化设计,更加简便易用,便于安装调试,无需控制器。主要用于车辆分离检测、物体检测、外形测量等应用。

➤ 集成化设计、无需控制器,简单易用;

- LED 指示灯可显示光幕的工作状态及故障状态;
- 光幕高度: 140mm 到 3800mm;
- 运用独特算法,使光幕只检测 150mm 以上的物体,同时具有 25mm 的分辨率,可以可靠检测车辆挂钩;
- 光轴间距: 20mm、40mm 两种;
- 检测距离: 10m;
- 开关量输出: NPN;

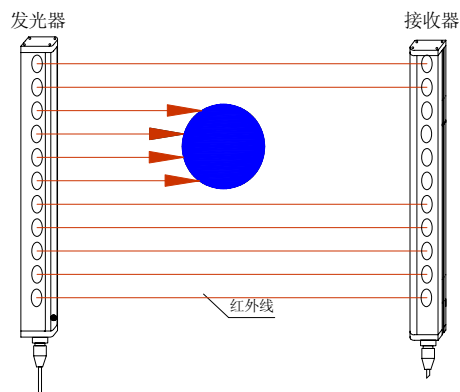

型号规格一览表:

型号	光束数目	保护高度	型号	光束数目	保护高度
MYL0620	6	100mm	MYL0840	8	280mm
MYL1420	14	260mm	MYL1640	16	600mm
MYL2220	22	420mm	MYL2440	24	920mm
MYL3020	30	580mm	MYL3240	32	1240mm
MYL3820	38	740mm	MYL4040	40	1560mm
MYL4620	46	900mm	MYL4840	48	1880mm
MYL5420	54	1060mm	MYL5640	56	2200mm
MYL6220	62	1220mm	MYL6440	64	2520mm
MYL7020	70	1380mm	MYL8040	80	3160mm
MYL8620	86	1700mm	MYL9640	96	3800mm
MYL10220	102	2020mm			
MYL11820	118	2340mm			
MYL13420	134	2660mm			