

● 氟树脂的标准粘胶带

CHUKOH FLO[®] 粘胶带 AGF-100 FR

● 制品概要

- 以玻纤布上涂层氟树脂为基材, 单面涂覆硅系粘着剂的制品。
- 具有玻纤布的机械性强度和氟树脂各种特性的高性能胶带。
- 在日本制造。

● 特征

富有如下特性。

- 耐热性 · 滑动性 · 非粘着性 · 耐化学性
- 电气绝缘性 · 拒水性 · 尺寸稳定性

● 用途例

- 热封机, 真空包装机的隔离用途
- 绵, 不织布加压板隔离用途
- 高温电气绝缘包覆膜

● 制品性能

试验项目	单位	AGF-100 FR			
		0.13	0.15	0.18	0.30
厚度	mm	0.13	0.15	0.18	0.30
粘结力	N/25mm	9	13	11	14
看拉强度		380	780	540	1220
绝缘破坏电压 只是基材	kV	6	5	6	6
最高使用温度	°C	200			

※ 上列图标的数值是测定值, 不是规格值。

To Contact us:

■ 上海办事处 上海市长宁区仙霞路317号 远东国际广场2014室
 邮政编码 200051
 Tel: 021-6235-1160, Fax: 021-6235-1140


■ 总公司 东京都港区赤坂1-9-20 第16兴和Building 南馆3F
 107-0052
 Tel: +81-(0)3-6230-4414, Fax: +81-(0)3-6230-4413



AGF-100 FR UL510规格的
 难燃烧性试验合格了
 (File No. E105318)



● 结构

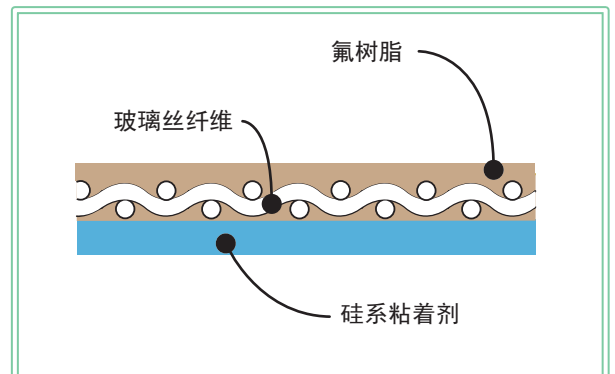

● 制品规格

厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (m)
0.13 0.15 0.18 0.30	10, 13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450 (最大宽度)	10

※ 除上述以外的宽度可提供, 请与我方联系。

※ PE (聚丙烯), 3英寸卷芯都可提供, 请与我方联系。

※ 长度33m等, 最长100m便可。请与我方联系。

⚠ WARNINGS

- 请不要用于医疗等与人接触的场所。
- 废弃时请按照有关法规处理, 绝对不能焚烧。
- 请不要使用超过最高使用温度。
- 为了保持产品固有的性能且安全使用, 请阅读产品介绍, 产品安全表, 氟树脂使用指南等。