

# 丽标®

# C-980T Bluetooth®


CABLE I.D. PRINTER

## 高速线缆标志打印机

每分钟  
55段



1台电脑连接3台C-980T 分布式打印不同内容

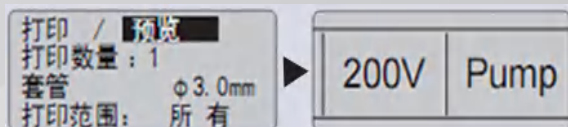

新增打印预览功能



新增两端对齐功能

佳能制造  
品质保障

支持Android手机、iOS系统设备 (手机及平板)

新切刀TM-CT04 (C-980T切刀)  
老切刀TM-CT03 (C-580T切刀)  
进料通道及切刀加大  
支持大管打印—Φ1.5-Φ10

无电源场所也能正常作业  
推荐使用6节“爱乐普”充电电池 (型号BK-3MCCA)

专业软件 实现excel导入及图文打印模式

- 支持大管打印 Φ1.5-Φ10 (0.5 平方 -25 平方)
- 支持蓝牙连接安卓系统及苹果系统设备 使用 APP 编辑并打印
- EXCEL 直接打印功能，使用 PC 专用打印程序调取并实现
- 支持驱动打印功能，支持各种字体字号及图片打印
- 支持标记条 (标牌) 打印、三行打印、多行居中操作、分散对齐
- 段长 2mm 端子标记条打印功能
- 支持扩充打印 (页边距为 0 打印模式，打印范围更大)
- 支持“纵向 / 横向”特殊版面打印

# 丽标® C-980T高速线缆标志打印机

## 特点:

- 83键标准电脑键盘，更多的键盘菜单使操作更加简洁；
- 打印速度三速可选：18.5mm/秒、25mm/秒、40mm/秒；
- 套管加热功能（使用选配件），完美支持低温工况；
- 进料通道及切刀加大，支持更大规格耗材及扁管打印；
- 支持打印优先操作，打印操作更快捷；
- 支持退出材料功能；


## 主要选配件



LB-15BI黑色带150m



贴纸（三色可选）



套管夹持器



扁管和标记条夹持器



套管、热缩管及标记条



套管加热器



图形打印功能



端子标记条打印



大管打印

## 丽标® C-980T高速线缆标志打印机

型号	C-980T（蓝牙功能）	打印方式	热转印
色带	黑色150米，黑色40米（适用于标记牌），白色85米	打印精度	300dpi
显示屏	带背光LCD显示屏（160 X 64像素） 10个字符 X 2行显示	键盘类型	笔记本电脑键盘（硬质键）
切割模式	全切(自动/手动)可以切割标牌 半切(自动/不切)	输入方式(PC)	USB2.0
标准操作环境(单机)	温度：15°C~32.5°C 湿度：10%~85%RH	输入方式(智能手机)	无线连接：Bluetooth LE低功耗蓝牙
适用操作环境	(使用套管加热器时-选配件) 可用于5°C~18°C环境里	存储环境	温度：5°C~35°C 湿度：10%~90%RH
打印速度	高速:40mm/秒（55段/分钟） 中速:25mm/秒 高速:18.5mm/秒	裸机尺寸	宽：272mm 深：318mm 高：97mm
内存容量	单个文件可存储字符5,000个，文件总字符可存储250,000个，文件夹:10个	净重	约2.7kg（不含电池及包装）
生产能力	55段/分钟 $\Phi 1.5 - \Phi 6.5\text{mm}$ （0.5平方-8平方） 45段/分钟 $\Phi 7.0 - \Phi 10\text{mm}$ （10平方-25平方） 上述生产能力的前提:套管20mm/段、3.0mm全角、5字符、半切	字符尺寸	1.3mm 全角，仅限字母和数字 2.0mm 半角/全角 3.0mm 半角/全角 6.0mm 半角/全角
供电方式	AC电源适配器:输入:AC100~240V 50Hz/60Hz 输出:DC13.7V、2.0A 松下爱乐普5号（电池）X6节（*爱乐普标准型号: BK-3MCCA *"爱乐普"是隶属松下集团的注册商标）		
可打印耗材	PVC套管:内径: $\Phi 1.5\text{mm} - \Phi 10\text{mm}$ （0.5平方-25平方） 壁厚: 0.4mm - 0.6mm * 如果安装了套管加热器, 则适用的套管内径为 $\Phi 1.5\text{mm} - \Phi 6.5\text{mm}$ （0.5平方-8平方）		
	热缩管:内径: $\Phi 1.5\text{mm} - \Phi 10\text{mm}$ （0.5平方-25平方） 壁厚: 0.2mm - 0.4mm		
	贴纸:盒装: 白色、黄色、银色 宽度: 6mm、9mm、12mm 长度: 30米(银色的长度为27米)		
	扁管:内径: $\Phi 1.5\text{mm} - \Phi 6.5\text{mm}$ （0.5平方-8平方） 宽度: 11.2mm 或以下 厚度: 0.4mm - 0.6mm 标记条(标牌) 厚度: 0.4mm 宽度: 8.0mm - 10.0mm		
缠绕标签（盒装）：打印面为白色 其它部分为透明 33mm宽* 8米/盒 ※4mm标志条（盒装）：打印时，耗材请选择“扁平管”，尺寸请选择 $\Phi 2.5$			