

K7500智能喷码机



中文输入

支持中文输入法，直接喷印中文内容，并可支持多种中文字体



多种喷印

可喷印固定一维/二维码、中英文、班组、计数器、图片、日期等内容



灵活的班组设置

可灵活设置班组数量及时间，最多可支持4个班组



航空插头

配备标准航空插头，可靠性高。



矢量字体编辑

支持多种矢量字形混合编辑



7英寸触摸屏

7英寸彩色液晶触摸屏，全新的触屏界面



图标引导

直观的图标引导操作，让喷码更简单。



智能油墨

自动识别油墨类型，并确认最佳喷印参数

功能简介

彩色触屏

采用7英寸彩色液晶触摸屏，操作更方便。

IP55防护

工业设计，机身全部采用不锈钢和IP55等级设计。

智能墨盒

耗材智能化设计，可实时检测耗材使用状况，及时提醒客户更换耗材。

自动清洗

优秀的开关机自动清洗功能，清洗泵将稀释液压入喷腔进行清洗，确保喷嘴、回收器的清洁和再次开机时的墨线顺畅。

字体点阵

5X5、7X5、9X7、12x12、16X16、24X24、32X32。

喷印速度

最高285米/分钟。

喷印距离

喷头离喷印物体表面最大30mm。

输入电压

220vac ± 10%

墨线检测

回收器墨线检测功能，确保墨线故障时自动停机。

网络接入

强大的网络功能，实现机器与电脑之间的快速处理。

全新墨路

智能墨盒系统，墨水和溶剂输送过程更加密闭，并确保使用正确的墨水和溶剂。

喷印行数

1-4行（7×5点阵）、1-5行（5×5点阵）。

喷印内容

可运用中文、英文、数字等组合喷印生产日期、批号、徽标、图案、到期日、儒略日、班次、条形码、乱码等信息。


字体高度

1.8mm—15mm。

设备环境要求

环境温度：-5℃~45℃

环境湿度：30~95%RH

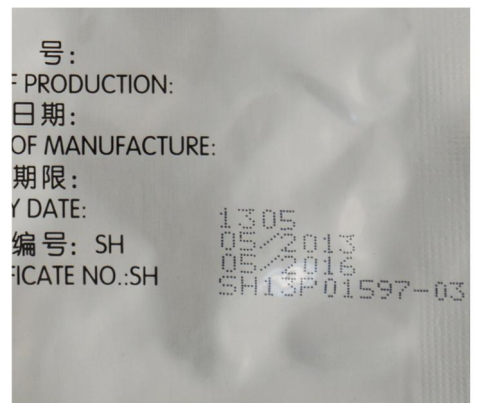

设备规格

机身尺寸：370mmX310mmX510mm

喷头尺寸：230mmX44mmX41mm

标配3m喷头连接线

经销商信息