


PPC-6315-J1900

骏捷高科 15" 无风扇凌动 J1900 低功耗、多串口工业平板电脑

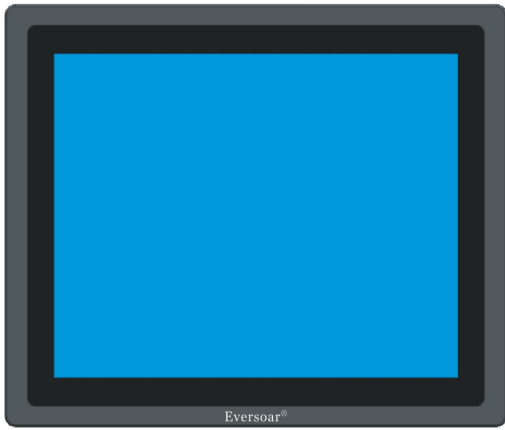

产品特色


- 整机无风扇散热设计，前面符合 IP65 防水防尘等级
- 板载英特尔凌动 J1900 处理器，主频 2.0GHz
- 可选 Mini PCIe 扩展卡，支持 3G/4G/WLAN
- 支持 2.5" HDD 或 mSATA/SSD
- 支持 DC-in 12V 电压输入，具有过流，过压和反接保护措施
- 支持 2 个 Realtek RTL8111F 千兆网口
- 支持多串口，6 个串口（其中 COM1/COM5/COM6 可设置 RS485）
- 支持多 USB，其中 1 个 USB3.0，3 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+HDMI

显示屏	屏幕类型	15" TFT 屏 分辨率 1024×768		
	背光类型	LED / 寿命 50000h		
	背光光度	350cd/m²		
触摸屏	显示面积	304.12 X 228.10mm		
	类型	15" 高温电容式		
	分辨率	4096*4096		
系统参数	寿命	点击 3500 万次（250 克力度），比划 500 万次（250 克力度）		
	透光率	81%以上		
	CPU	板载 Intel Bay Trail-D J1900 (2.0GHz/睿频 2.42GHz/10W/四核四线程)		
	内存	支持 DDR3 2G/4G/8G 内存		
	显示	1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口		
	硬盘	1 个 SATA2.0 接口，1 个 M-SATA 接口		
	网络	1 个 Realtek RTL8111F 千兆网口		
	扩展	1 个全长 Mini-PCI-E 插槽（可扩展 3G/4G/WIFI 无线网卡），预留 USB 加密狗位置		
	串口	6 个 COM 接口（COM1/COM5/COM6 可选 RS485）		
	USB	1 个 USB 3.0 接口，3 个 USB2.0 接口（具有 8KV 静电保护）		
	音箱	内置 1-2W 小音箱		
	其他接口	DC IN、电源开关		
	看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位		
	操作系统	Windows 7 (32/64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)	Windows 10 (64-bit)
		Linux Fedora 20	Linux Ubuntu 13.10	
	应用环境	操作温度/湿度 0~50°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -30~70°C 10~90% 无结露		
	最大功耗	22W		
	机箱尺寸	395*313*82mm		
	前面板	镁铝合金压铸成型，表面 PET 贴膜，符合 IP65 防护等级		
	散热方式	鳍状铝型材散热		
安装方式	嵌入式和 VESA 100 X 100mm 安装			
整机重量	约 4.83 公斤			

PPC-615-J1900

骏捷高科 15" 无风扇凌动 J1900 低功耗、多串口工业平板电脑


实物图

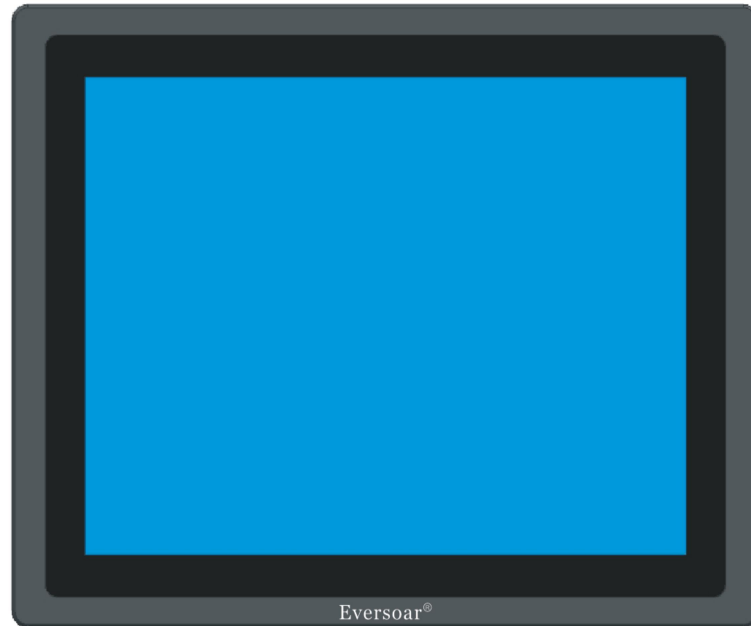

PPC-6315-J1900


骏捷高科 15" 无风扇凌动 J1900 低功耗、多串口工业平板电脑

IO 接口图

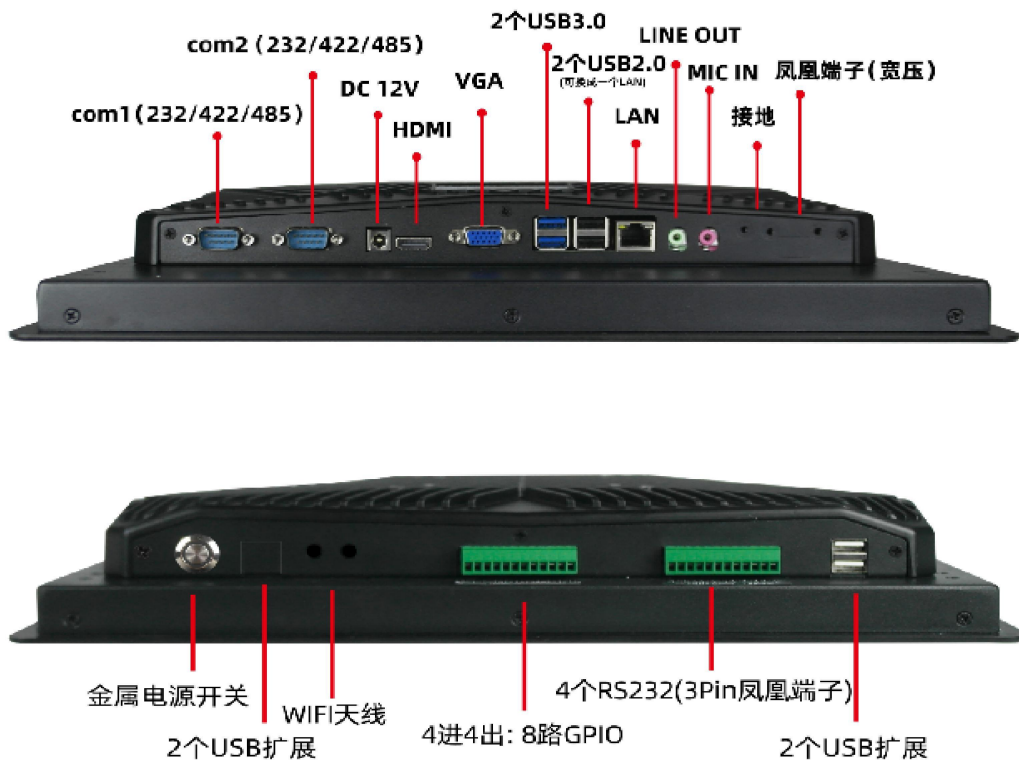

注：此表接口除电源开关外，其他接口默认未

安装尺寸图

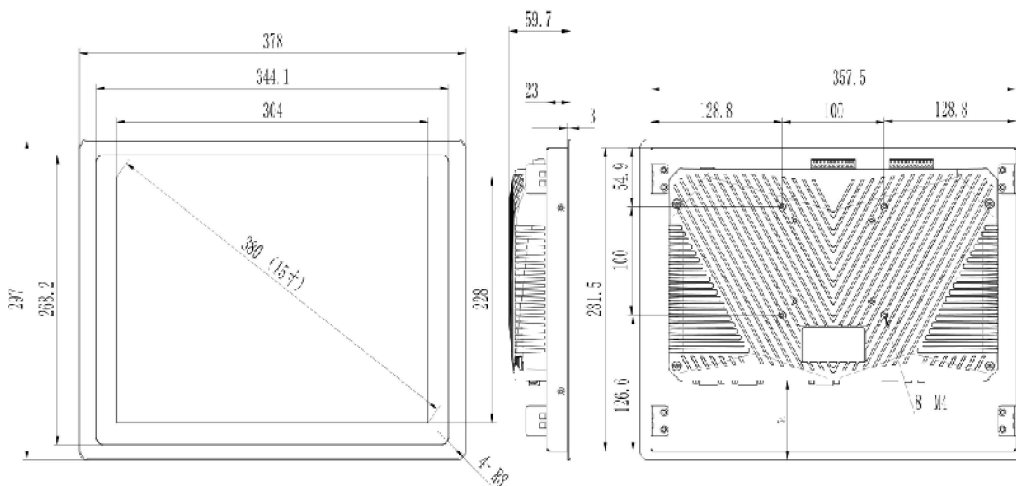

推荐开孔尺寸: 361*285 MM