

AL-150T

特点

1. 采用软座,确保安全泄压阀具有优异的气密性,最适合不允许有阀座泄漏的场合。
2. 主零件(阀瓣和阀座)和调节弹簧为不锈钢材质。用于主要部件的材料为SCS14A(相当于SUS316),具有优异的耐腐蚀性。
3. 结构简单,便于操作。
4. 封闭式结构,可防止流体泄漏。

规格


型号	AL-150T	AL-150T-N
结构	封闭式	
适用流体	空气、冷水和热水、油、其他非危险性流体 *	冷水和热水
工作压力	0.05-1.0 MPa	
最高温度	120°C	100°C
材质	阀体	铸造青铜
	阀瓣、阀座	铸造不锈钢(SCS14A)
	调节弹簧	不锈钢
	O型密封圈	FKM
连接方式	JIS Rc螺纹型	

* 如果用于油,请与我们联系。



尺寸和重量

公称直径	尺寸(mm)					泄压面积 $\pi D_L l$ (mm ²)	重量(kg)
	d	L	H ₁	H	阀座口径		
15A	Rc 1/2	34	40	128	16	20.1	0.7
20A	Rc 3/4	38	43	128.5	21	34.6	0.8
25A	Rc 1	43	51.5	144.5	26	53.0	1.1
32A	Rc 1-1/4	50	61.5	181.5	33	93.3	1.8
40A	Rc 1-1/2	60	60	205	41	135.2	2.8
50A	Rc 2	75	76	245.5	51	208.2	4.7

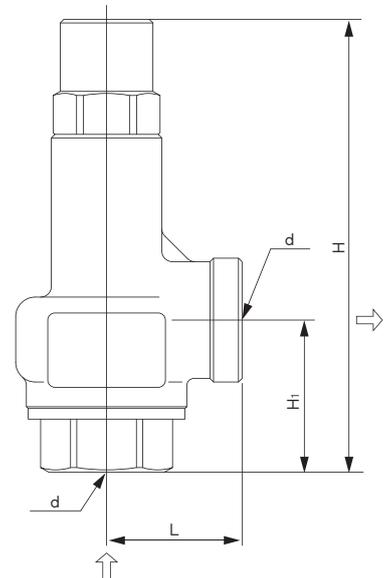

主零件采用软座!

主零件采用软座(O型密封圈),确保阀座具有可靠的气密性。



软座(O型密封圈)