

## HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
订货号	<a href="#">1983470000</a>
类型	HDC 64D TOLU 1M40G
GTIN (EAN)	4032248687916
数量	1 Stück

编制日期 2024年1月26日 上午04时03分59秒

目录日期 13.01.2024 / 保留技术修改权利。

**HDC 64D TOLU 1M40G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸和重量**

高度	76 mm	高度 (英寸)	2.992 inch
宽度	45.5 mm	宽度 (英寸)	1.791 inch
净重	337 g		

**温度**

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

**通用参数**

EMC 外壳	无	外壳基本材料	铸铝
表面处理	粉末涂层	锁定元件材料	不锈钢板, 防锈
防护等级	IP65 (接插后)		

**尺寸大小**

外壳高度B	76 mm	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	120 mm	进线	带螺纹

**运行**

BG	8	上方输入电缆数量	1
产品外形尺寸	8	型号	插头
外壳设计	顶部进线, 插头外壳	插头/插座/盖板	上部 插座
机罩设计	长托架	电缆接头尺寸	M 40
类型	高的	螺纹 (内部)	M 40
进线	带螺纹	适用于 ModuPlug®	是
锁定系统设计	端部锁定, 普通高度	颜色 (RAL)	RAL 7035

**分类**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27440202

物质	丙酮
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	钻孔油
化学抵抗力	有耐受性
物质	柴油
化学抵抗力	有耐受性
物质	乙醇
化学抵抗力	有耐受性
物质	传动油
化学抵抗力	有耐受性
物质	液压油
化学抵抗力	有耐受性

**HDC 64D TOLU 1M40G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


**技术数据**

物质	冷却剂
化学抵抗力	有耐受性
物质	石油挥发油
化学抵抗力	有耐受性
物质	汗液
化学抵抗力	有耐受性
物质	高级汽油
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	水
化学抵抗力	有耐受性
物质	紫外
化学抵抗力	不稳定
物质	臭氧
化学抵抗力	不稳定

**环保产品合规**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
化学抵抗力	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@179bfdd3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@10406a9a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@33ae8646 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@287726bb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@60ca2303 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@734d813a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3496b5a3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@25c51f74 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1426e2f4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@bfde51b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@ac7726a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@774f2f9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@24e691a1

**审批**

认证	
----	-------------------------------------------------------------------------------------

ROHS	一致
------	----

**下载**


工程数据	<a href="#">CAD data – STEP</a>
产品更改通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
产品目录	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
样本	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC 64D TOLU 1M40G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

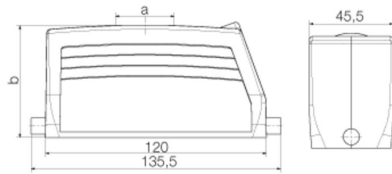

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨认并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B ALU	版本
订货号	<a href="#">1213900000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4008190176303	端部锁定, 普通高度, 标准
数量	1 Stück	
类型	HDC 24B ADLU	版本
订货号	<a href="#">1214300000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4008190083090	端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的
数量	1 Stück	

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨认并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B SDLU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1787900000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248205349	
数量	1 Stück	
类型	HDC 24B SDLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1901480000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248521364	
数量	1 Stück	
类型	HDC 64D SDLU 2PG29G	版本
订货号	<a href="#">1663040000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 29
GTIN (EAN)	4008190419561	
数量	1 Stück	
类型	HDC 64D SDLU 2M32G	版本
订货号	<a href="#">1786940000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248204182	
数量	1 Stück	

**HDC 64D TOLU 1M40G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC 24B SLU 2PG21G	版本
订货号	<a href="#">1662720000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190419240	
数量	1 Stück	
类型	HDC 64D SLU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1904490000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248585618	
数量	1 Stück	
类型	HDC 64D SDLU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1786950000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248204199	
数量	1 Stück	
类型	HDC 64D SLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1904480000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248585090	
数量	1 Stück	
类型	HDC 64D SLU 2M32G	版本
订货号	<a href="#">1786900000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248204144	
数量	1 Stück	
类型	HDC 24B SDLU 2PG21G	版本
订货号	<a href="#">1214500000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 21
GTIN (EAN)	4008190153021	
数量	1 Stück	
类型	HDC 24B SLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1901560000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248521395	
数量	1 Stück	
类型	HDC 64D SDLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1904430000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248585106	
数量	1 Stück	
类型	HDC 64D SLU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1786910000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248204151	
数量	1 Stück	
类型	HDC 24B SLU 2M25G	版本
订货号	<a href="#">1787880000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
GTIN (EAN)	4032248205325	
数量	1 Stück	
类型	HDC 64D SDLU 1M32G	版本
订货号	<a href="#">1904440000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32
GTIN (EAN)	4032248585212	
数量	1 Stück	

## HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

类型	HDC 24B KLU 1M25G	版本
订货号	<a href="#">1968340000</a>	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65 (接插后), 耦合装置外壳, 端
GTIN (EAN)	4032248689378	部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 Stück	