






插头键位 (TGG)

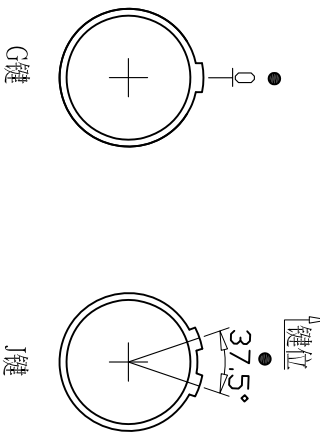

电缆夹大小 (CLAD72)

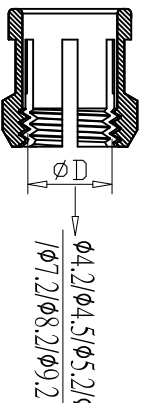

版本 REV 更改描述(标记) REPLACE MARKING 更改日期 REPLACE DATE 签名 SIGNATURE

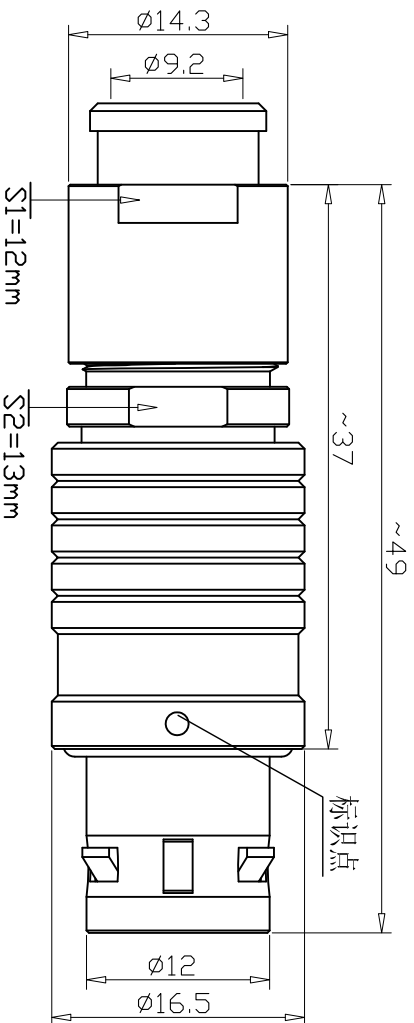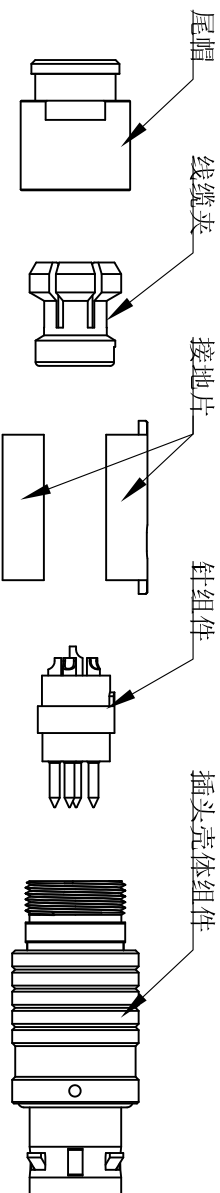

芯谱线序


DEG	ANGLE		
	A	B	C
0-5	$\pm 0.02$	$\pm 0.05$	$\pm 0.10$
5-20	$\pm 0.05$	$\pm 0.10$	$\pm 0.15$
20-80	$\pm 0.10$	$\pm 0.15$	$\pm 0.20$
80-150	$\pm 0.15$	$\pm 0.20$	$\pm 0.25$

云亿电子科技有限公司

名称 PART NAME 2B-7P-TE插头

型号 TYPE TEG-2B.307.CLADxxZ

版本 REV A0 比例 SCALE 2:1 单位 UNIT mm



12	盐雾试验	大于72h
11	插拔次数	大于3000次
10	抗冲击性能	100g 6ms
9	抗振动性能	15g(10Hz~2000Hz)
8	湿度	在60°C时最高95%
7	温度范围	125°C~40°C
6	防护等级 (插合时)	IP54
5	额定电流	10A(AC/DC)
4	接触电阻 (MAX)	$\leq 5.0$ mOhm
3	针芯直径	1.3mm
2	测试电压 (针-壳)	875Vrms
1	测试电压 (针-针)	875Vrms

OTHER CHARACTERISTICS

D

C

B

A

1

2

3

4

5

6

7

8