






插头键位 (TGG)

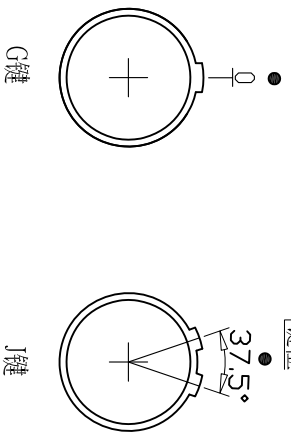

电缆夹大小 (CLAD72)

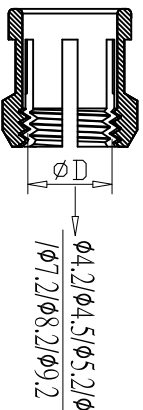

版本 REV 更改描述(标记) REPLACE MARKING 更改日期 REPLACE DATE 签名 SIGNATURE

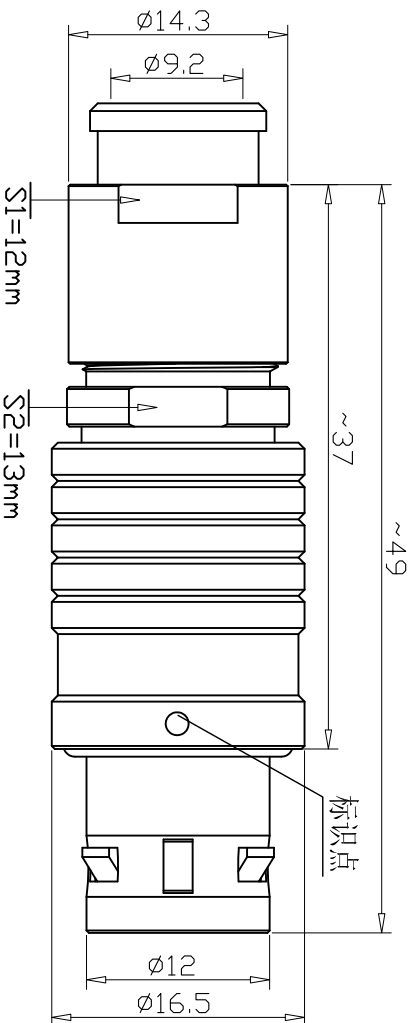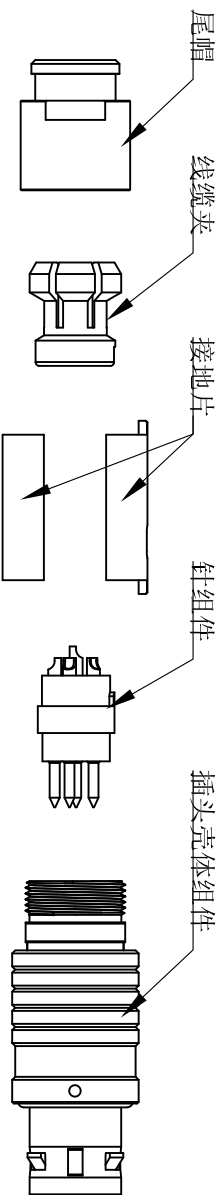

芯谱线序

| DEG | ANGLE | | |
|--------|------------|------------|------------|
| | A | B | C |
| 0-5 | ± 0.02 | ± 0.05 | ± 0.10 |
| 5-20 | ± 0.05 | ± 0.10 | ± 0.15 |
| 20-80 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.20 |
| 80-150 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.25 |

云亿电子科技有限公司

名称 PART NAME 2B-4P-TE插头

型号 TYPE TEG-2B-304-CLADxxZ

版本 REV A0 比例 SCALE 2:1 单位 UNIT mm



| | | |
|----|------------|------------------|
| 12 | 盐雾试验 | 大于72h |
| 11 | 插拔次数 | 大于3000次 |
| 10 | 抗冲击性能 | 100g 6ms |
| 9 | 抗振动性能 | 15g(10Hz~2000Hz) |
| 8 | 湿度 | 在60°C时最高95% |
| 7 | 温度范围 | 125°C~40°C |
| 6 | 防护等级 (插合时) | IP54 |
| 5 | 额定电流 | 14A(AC/DC) |
| 4 | 接触电阻 (MAX) | ≤ 5.0 mOhm |
| 3 | 针芯直径 | 1.3mm |
| 2 | 测试电压 (针-壳) | 875Vrms |
| 1 | 测试电压 (针-针) | 875Vrms |

OTHER CHARACTERISTICS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|