






插头键位 (TGG)

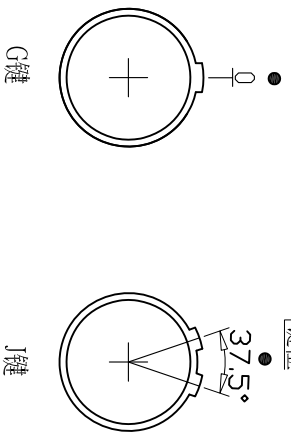

电缆夹大小 (CLAD72)

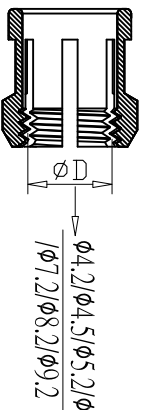

版本 REV 更改描述(标记) REPLACE MARKING 更改日期 REPLACE DATE 签名 SIGNATURE

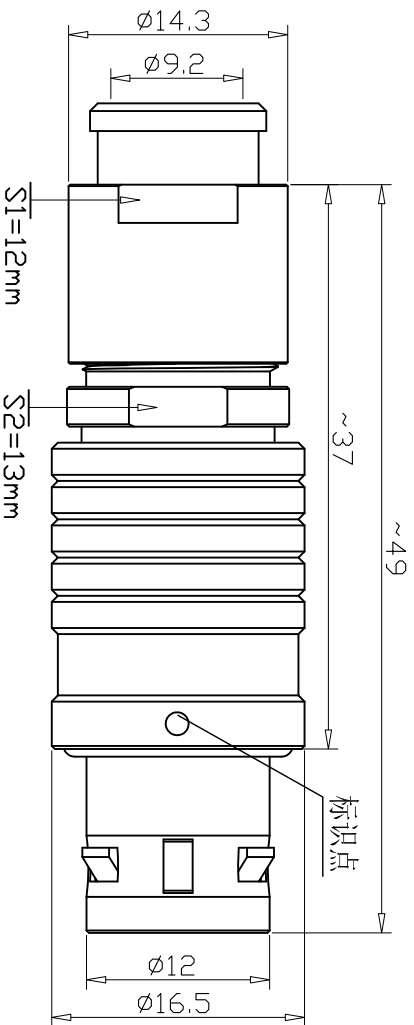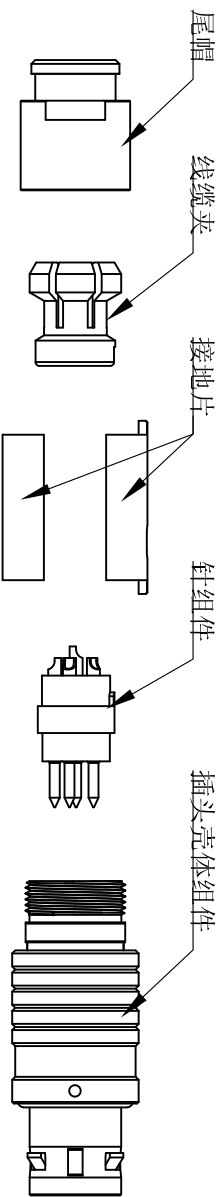

芯谱线序

12	盐雾试验	大于72h
11	插拔次数	大于3000次
10	抗冲击性能	100g 6ms
9	抗振动性能	15g(10Hz~2000Hz)
8	湿度	在60°C时最高95%
7	温度范围	125°C~40°C
6	防护等级 (插合时)	IP54
5	额定电流	10A(AC/DC)
4	接触电阻 (MAX)	≤5.0 mOhm
3	针芯直径	0.9mm
2	测试电压 (针-壳)	875Vrms
1	测试电压 (针-针)	875Vrms

DIM	DEG			ANGLE	DESIGNED
	A	B	C		
0-5	±0.02	±0.05	±0.10	0°-30°	校对
5-20	±0.05	±0.10	±0.15	31°-60°	CHECKED
20-80	±0.10	±0.15	±0.20	61°-90°	
80-150	±0.15	±0.20	±0.25	±0.5°	审核

设计	设计	名称	云亿电子科技有限公司	版本	A0
校对	校对	PART NAME	2B-8P-TE插头	比例	2:1
CHECKED	CHECKED	型号	TEG-2B-308-CLADxxZ	单位	mm
APPROVED	APPROVED	TYPE			

OTHER CHARACTERISTICS	
1	2

3	4
5	6
7	8

9	10
11	12