模 数	m	5
齿 数	Z	126
压力角	α	20°

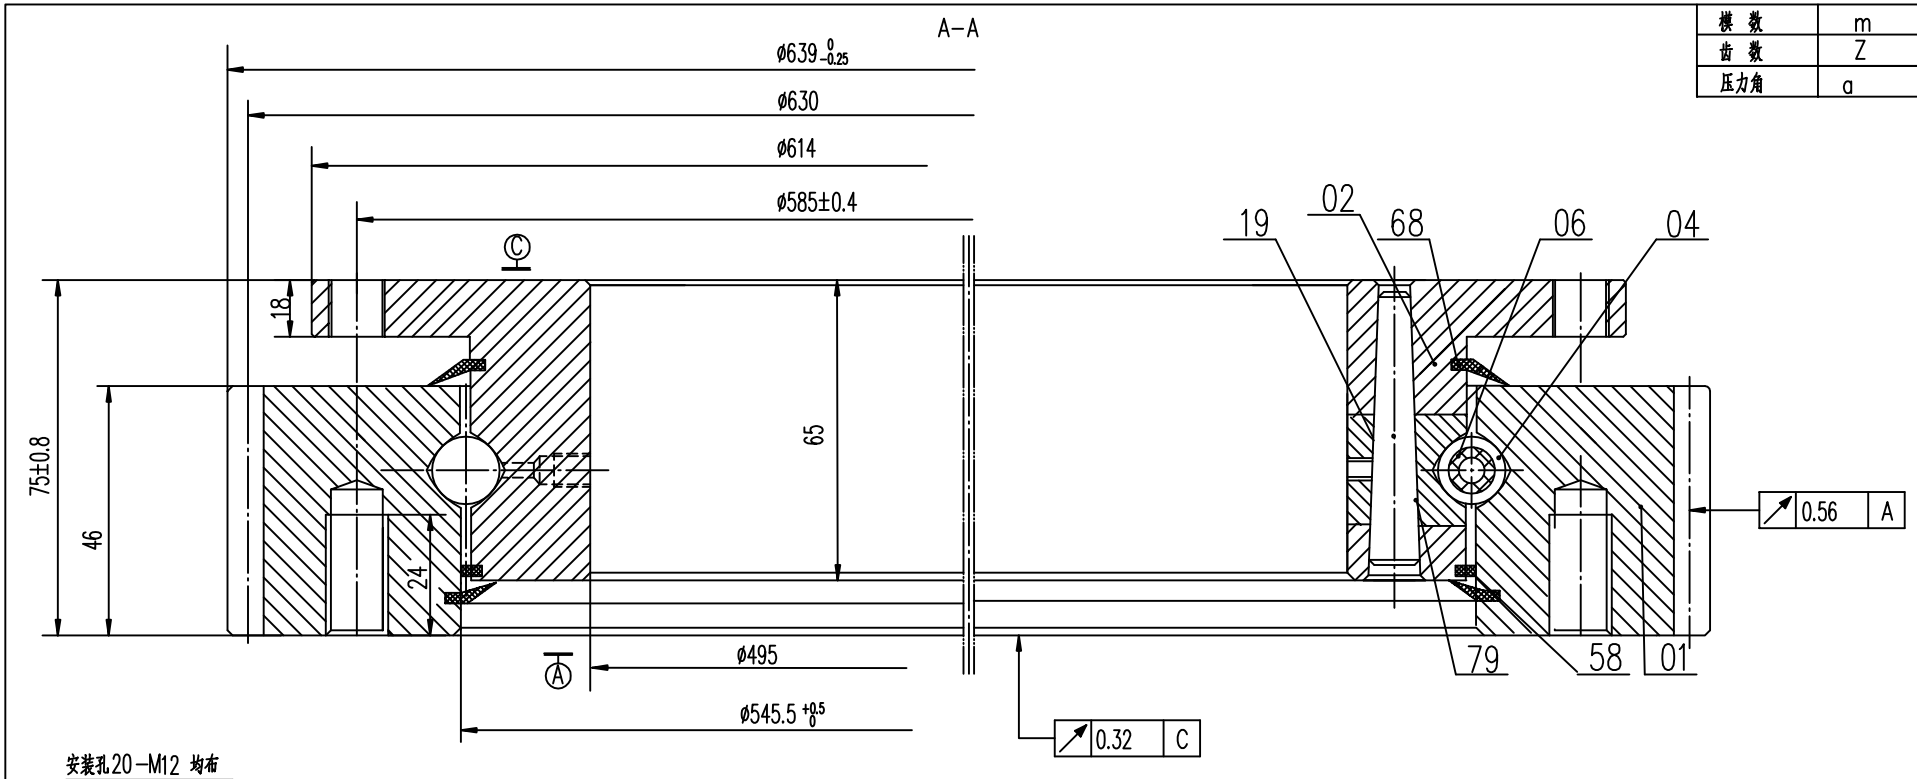

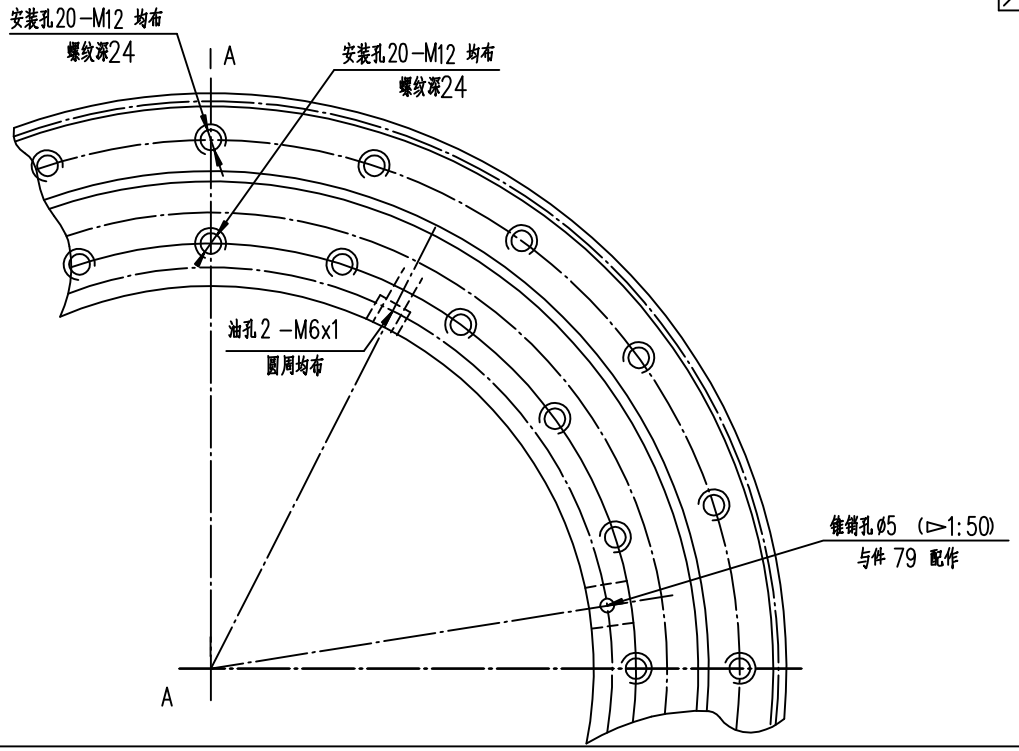

1 轴向游隙值: 最小 0.12, 最大 0.20;

2. 两侧氟橡胶密封, 单侧加石墨密封

件号	名称	数量	材料	单件重量(kg)	总计重量(kg)	附注
58	第二密封圈	1	耐油橡胶 I–3			
68	密封圈	1	耐油橡胶 I–3			
79	塞子	1	钢 42CrMo–GB/T3077			
19	锥销 ø5 x45 GB/T118	1	钢 42CrMo–GB/T3077			
06	隔离块	66	尼龙1010–HG2–869			
04	钢球 ø20.6375(11/16in)	66	钢 GCr15–GB/T18254			
02	内圈	1	钢 42CrMo–GB/T3077			
01	外圈	1	钢 42CrMo–GB/T3077			

描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
签字	日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			工艺会签	
校对			审定	
审核			批准	
标准化审查			日期 19.07.19	

四点接触球
转盘轴承

LYDZ544

图样标记	重量(kg)	比例
S		——
共 7页	第 1页	

洛阳东轴轴承有限公司