| 日期/Date | | 档案员 Filing Clerk |
|---|---|---|

| 产品代号 Part Code | 产品料号 Part NO. | 重量/Weight | 线径/Wire Gauge | | d | D | 剥线长度 Stripping Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | g | $mm^2$ | AWG | | | |
| CDGF-0.37C | 1010172200306 | 0.72 | 0.37 | 22 | 0.90 | 2.6 | 8 |
| CDGF-0.50C | 1010172200406 | 0.69 | 0.50 | 20 | 1.15 | 2.6 | 8 |
| CDGF-0.75C | 1010172200606 | 0.66 | 0.75 | 18 | 1.30 | 2.6 | 8 |
| CDGF-1.0C | 1010172200806 | 0.66 | 1.0 | 18 | 1.45 | 2.6 | 8 |
| CDGF-1.5C | 1010172200906 | 0.69 | 1.5 | 16 | 1.75 | 3.0 | 8 |
| CDGF-2.5C | 1010172201006 | 0.67 | 2.5 | 14 | 2.25 | 3.2 | 6 |

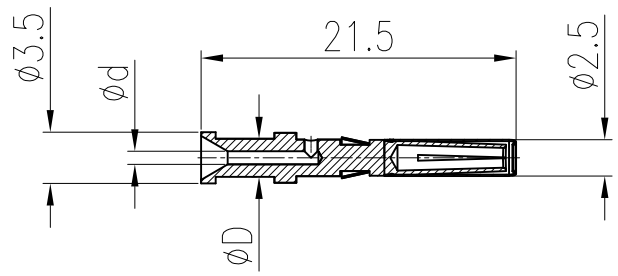


技术参数:
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 10A
- 接触电阻: ⩽3mΩ
- 线径范围: 0.37-2.5$mm^2$(22-14 AWG)
- 可插拔次数: ⩾500

Technical specification:
- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 10A
- Contact resistance: ⩽3mΩ
- Wire gauge: 0.37-2.5$mm^2$(22-14 AWG)
- Mating cycles: ⩾500



| 标记 Mark | 处数 Number | 变更描述/Description | 签名 Signature | 日期 Date |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | 姓名/Name | 日期/Date | | 姓名/Name | 日期/Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 绘图 Drawn | TC CHEN | 30.01.2015 | 标准化 Stand. | - | - |
| 审核 Checked | ZM LIN | 30.01.2015 | | | |
| 工艺 Process | - | - | 批准 Approved | YY LUO | 30.01.2015 |

| 表面处理 Finish | - | 图号 Drawing No. | - |
|---|---|---|---|
| 材料 Material | - | 产品代号 Part Code | CDGF-XX |
| | | 产品料号 Part No. | - |
| 产品名称 Part Name | - | | |

| 比例 Scale | 版本 REV. | 重量 Weight | 数量 Qty. |
|---|---|---|---|
| 2:1 | V1.0 | - | - |

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD