


## JXD-EX08 离子风棒

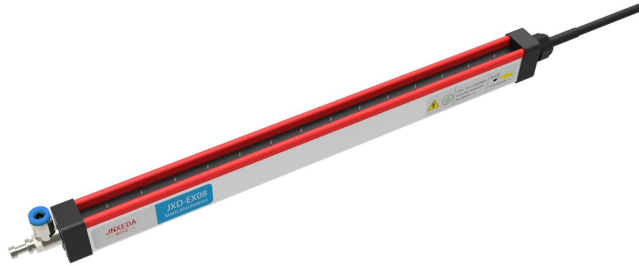

### 产品特点:

- 1、结构材料坚固，性能优良，美观简洁。
- 2、防电击设计，更安全，使用寿命长。
- 3、优良的除静电性能，使用范围广。
- 4、底部滑槽结构，安装灵活方便。
- 5、吹气式除静电，除静电距离更远。


### 产品参数:

输入电压	AC220V 50Hz or AC110V 60Hz	功率	≤28W
工作电压	5.6KV~7KV	工作湿度	35~85%RH
工作距离	30~500mm	离子平衡度	0±30V
工作温度	0~+50℃	除静电速度	≤0.1S
长度（可定制）	120~4000mm	截面尺寸	23.3mm x 35.9mm
气接头外径	6mm 或者 8mm（选配）		
匹配电源	JXD-HV-02		


### 测试结果:

测试条件：温度 25℃；湿度 68%RH；测试电压 1kv~100v；测试距离 50mm			
测试仪表	CPM374		
离子平衡度	+26V		
	-25V		
静电消除速度	正		0.1S
	负		0.1S

### 尺寸参考:

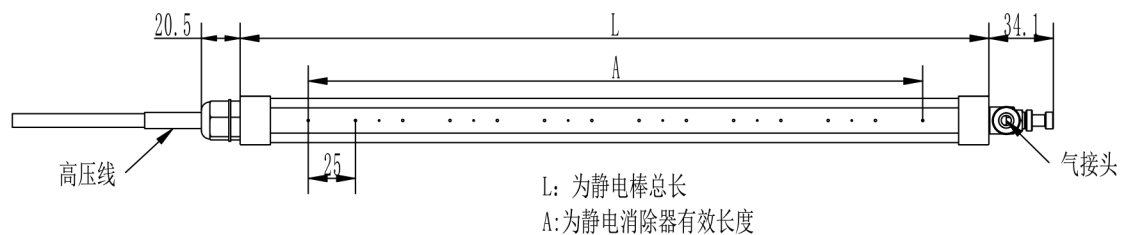

## JXD-HV-02 高压发生器

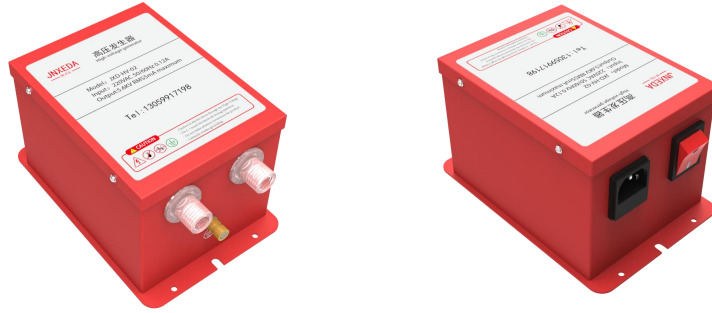

### 产品特点:

- 1、输入电压范围宽,AC110V 或 AC220V。
- 2、低功耗,工作性能稳定,平衡度好。
- 3、高性能漏磁过载保护,安全稳定。

### 产品参数:

工作电压	AC220V 50Hz
电源线(标配)	三芯 0.5mm <sup>2</sup> /5A/1.8m
重量	2.6kg/5. kg
工作温度	0~+50℃
输出电压	5.6KV-7KV
消耗电流	MAX 5mA

### 尺寸参考:

