


***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于2分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

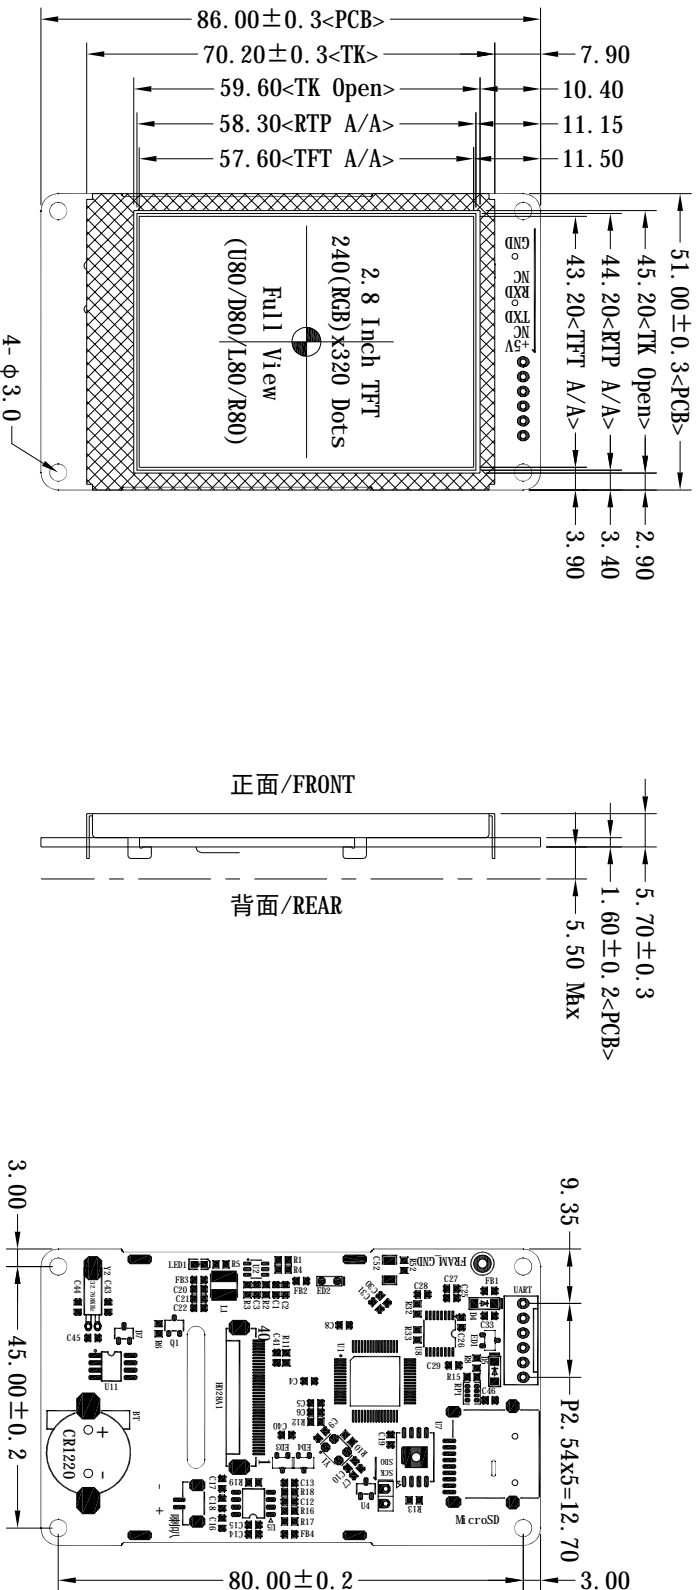

电阻触摸产品型号：HTM-H028A1-A3-UART-RTP
 Resistive Touch Product Model：HTM-H028A1-A3-UART-RTP

无触摸产品型号：HTM-H028A1-A3-UART
 No Touch Product Model：HTM-H028A1-A3-UART

液晶显示类型	薄膜晶体管/透射式/常黑/16.7M色
LCD Display Type	TFT/Transmissive/Normally Black/16.7M COLOR
观看方向/角度	Full View(U80/R80/L80)
Viewing Direction	Full View(U80/R80/L80)
接口	UART(TTL)/RS232
Interface	UART(TTL)/RS232
工作电压	+5V (Typ)
Operating Voltage	+5V (Typ)
TFT 工作温度	-20 °C ~ 70 °C
TFT Operating Temp	-20 °C ~ 70 °C
TFT 储存温度	-30 °C ~ 80 °C
TFT Storage Temp	-30 °C ~ 80 °C
液晶模组亮度	500 cd/m ² (Typ)/固定电流测试
LCM Brightness	500 cd/m ² (Typ)/固定电流测试
触摸功能(TP)	<input checked="" type="checkbox"/> 无触摸WTP <input checked="" type="checkbox"/> 电阻触摸RTP <input type="checkbox"/> 电容触摸CTP
Touch Function	<input checked="" type="checkbox"/> No Touch WTP <input checked="" type="checkbox"/> Resistive Touch RTP <input type="checkbox"/> Capacitive Touch CTP

6 Pin, P2.54mm	
1	+5V
2	NC
3	TXD
4	RXD
5	NC
6	GND

产品型号	HTM-H028A1-A3-UART		
Product model	HTM-H028A1-A3-UART		
比例	1:1	设计制图	Li u. YL
Scale	1:1	Design	Li u. YL
版本	V1-0	单位	MM
Ver	V1-0	Unit	MM
		公差	±0.3
		Tol.	±0.3