

主管路过滤器 AFF系列

图形符号



AFF□B AFF□A

共同规格

使用流体	压缩空气
使用压力范围	0.15~1.0MPa *
环境及流体温度	5~60℃
过滤精度	3μm(去除95%)
滤芯寿命	2年或压力降达0.1MPa时

* 不带自动排水器最低使用压力为0.05MPa。

型号	额定流量 * ℓ/min(ANR)	接管口径	托架组件	滤芯组件	压力表 (2个)	连接法兰 (2个)	
AFF2B	300	1/8, 1/4, 3/8	BM51	AFF-EL2B	-	-	
AFF4B	750	1/4, 3/8, 1/2	BM52	AFF-EL4B			
AFF8B	1500	3/8, 1/2, 3/4	BM53	AFF-EL8B			
AFF11B	2200	1/2, 3/4, 1	BM54	AFF-EL11B			
AFF22B	3500	3/4, 1	BM55	AFF-EL22B			
AFF37B	6000	1, 1 1/2	BM56	AFF-EL37B			
AFF75B	12000	1 1/2, 2	BM57	AFF-EL75B			
AFF75A	12000	法兰2 ^B	自立型 (包括 脚架)	EL700-003N	G46	2B	JIS 10K FF
AFF125A	22000	法兰3 ^B		EL800-003N	-15	3B	
AFF150A	28000	法兰4 ^B		EL900-003N	-02	4B	
ADD220A	42000	法兰4 ^B					

* 除去压缩空气中的油、水、固态物等污染物,提高下游干燥器的功能,延长精密过滤器的寿命,防止元件出现故障。

型号表示方法

AFF 8B - 03 B - J

- 主体大小: 8B (3/8基准)
- 螺纹种类: 03 (3/8^B)
- 附件: B (托架)
- 准标准规格: J (排水导管1/4^B内螺纹)

AFF 75A - 20 D

- 尺寸大小: 75A (75kW)
- 附件: D (自动排水器)
- 接管口径: 20 (2^B JIS10K法兰)

2B	1/8基准
4B	1/4基准
8B	3/8基准
11B	1/2基准
22B	3/4基准
37B	1基准
75B	1 1/2基准

无记号	Rc
F	G
N	NPT

01	1/8 ^B	06	3/4 ^B
02	1/4 ^B	10	1 ^B
03	3/8 ^B	14	1 1/2 ^B
04	1/2 ^B	20	2 ^B

无记号	无
J	排水导管1/4 ^B 内螺纹
R	IN、OUT反方向
T	滤芯阻塞检测器



无记号	无
B	托架
C	N.C.自动排水器
D	N.O.自动排水器

75A	75kW
125A	110~125kW
150A	150kW
220A	180~220kW

20	2 ^B JIS10K法兰
30	3 ^B JIS10K法兰
40	4 ^B JIS10K法兰

* 附件与准标准规格的组合
请向SMC营业员询问。

外形尺寸图 (毫米)

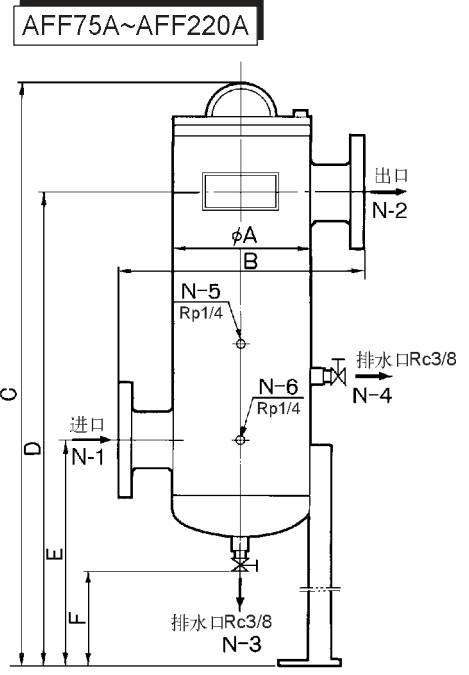

型号	接管口径	φA	B	C	D	E	F	G
AFF75A	2BJIS10K 法兰	8 ^B	380	1125	935	505	265	184
AFF125A	3BJIS10K 法兰	8 ^B	380	1125	935	505	265	184
AFF150A	4BJIS10K 法兰	10 ^B	450	1178	980	540	265	236
AFF220A	4BJIS10K 法兰	12 ^B	500	1291	1070	670	325	282