

# 深圳市俊業達電機科技有限公司



SHENZHEN JUNYEDA ELECTRONICS HARD CO., LTD.

<http://www.guzhichenggu.wjw.cn>

地址: 深圳市寶安區觀瀾鎮新田廠區A棟四層

联系人: 古志成 (先生)  
手机: 13312956352

电话: 0755-28058598  
传真: 0755-29128121

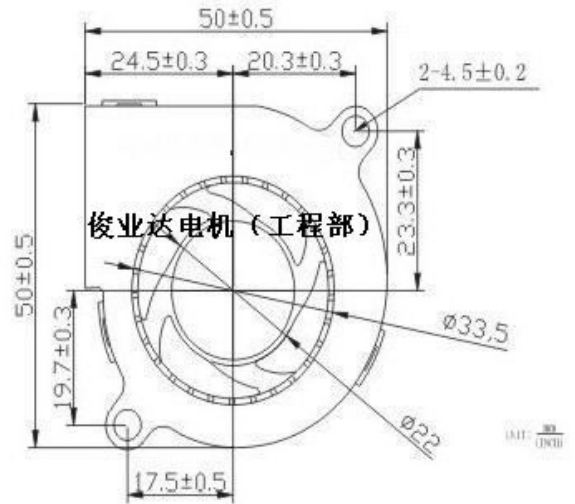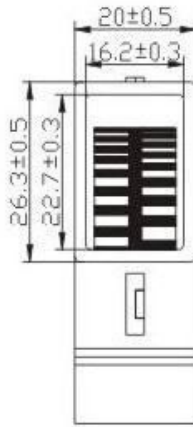

鼓风机型号	鼓风机尺寸	电压	启动电流	电流	功率	转速	风量	静压	燥音	重量	转速	轴承	
		V	V	A	W	RPM	CFM	mmH2O	dba	g	代码	形式	
D C 鼓 风 机	GBF5020	50×50×20mm	24	12	0.07	1.68	4800	1.1	18.5	37	25	M	含油/滚珠
	GBF5020	50×50×20mm	24	12	0.1	2.4	5500	1.25	23.56	43	25	H	含油/滚珠
	GBF5020	50×50×20mm	12	6	0.09	1.08	3800	0.095	11.85	32	25	L	含油/滚珠
	GBF5020	50×50×20mm	12	6	0.13	1.56	4800	1.1	18.5	37	25	M	含油/滚珠
	GBF5020	50×50×20mm	12	6	0.22	2.64	5500	1.25	23.56	43	25	H	含油/滚珠
	GBF5020	50×50×20mm	5	3.5	0.13	0.65	3800	0.095	11.85	32	25	L	含油/滚珠
	GBF5020	50×50×20mm	5	3.5	0.23	1.15	4800	1.1	18.5	37	25	M	含油/滚珠
	GBF5020	50×50×20mm	5	3.5	0.35	1.75	5500	1.25	23.56	43	25	H	含油/滚珠