

The background of the image features a soft-focus photograph of green leaves at the top, with their veins clearly visible. Below the leaves, the background transitions into a light green color with subtle, concentric ripples, suggesting water. The overall aesthetic is clean and natural.

JK-6060J

金属模具机

JK-6060J

加工尺寸：600*600mm

进料高度：200mm

针对玻璃、钢、铁、铜、铝、塑料、有机玻璃, PVC板, 木材、石材、人造大理石、塑铝板、鞋模等各种材料进行表面快速加工





济南佳合数控




济南佳合数控

部件配置

1、电主轴	3.2KW横扭矩高速水冷主轴（该电机扭力较大，耐磨、耐高温、旋转速度快，旋转震动小，工作噪音低）
2、导轨	台湾上银或台湾银泰方型直线导轨（高防尘、3000公里免维护、维护方便）
3、控制系统	根据需求选配
4、变频器	四方（在使用上优于一般厂家通用变频器，该品牌为我公司标配）
5、电机及驱动器	国产步进电机/松下伺服/安川伺服
6、三轴连动形式	X、Y、Z轴滚珠丝杠（原装丝母C5级）
7、电器部件	正泰，根据工厂供货选用；（该部件性能稳定适合长时间使用）

8、限位开关	日本欧姆龙（该部件性能稳定适合长时间使用）
9、电缆线	进口CNC专用电缆，抗干扰、防静电；具有高柔性,长时间使用不会断裂
10、机床床身	整体铸铁，时效处理长时间使用不变形，能保证整体机床床身的精度
11、独立控制机柜	避免机箱挂在床身上所带来的震动,方便移动，保养电器部件方便
12、台面	铸铁平台,长时间使用不易变形. 保证精度
13、应用软件	文泰、Artcam、Type3，Alphacam可兼容CAD/CAV等设计制作软件

14、加工面积	360*400mm/600*600mm
16、配送刀具	壹盒雕花专用刀
17、三轴防尘防护	Y轴用不锈钢伸缩防尘，XZ轴用防尘布防尘

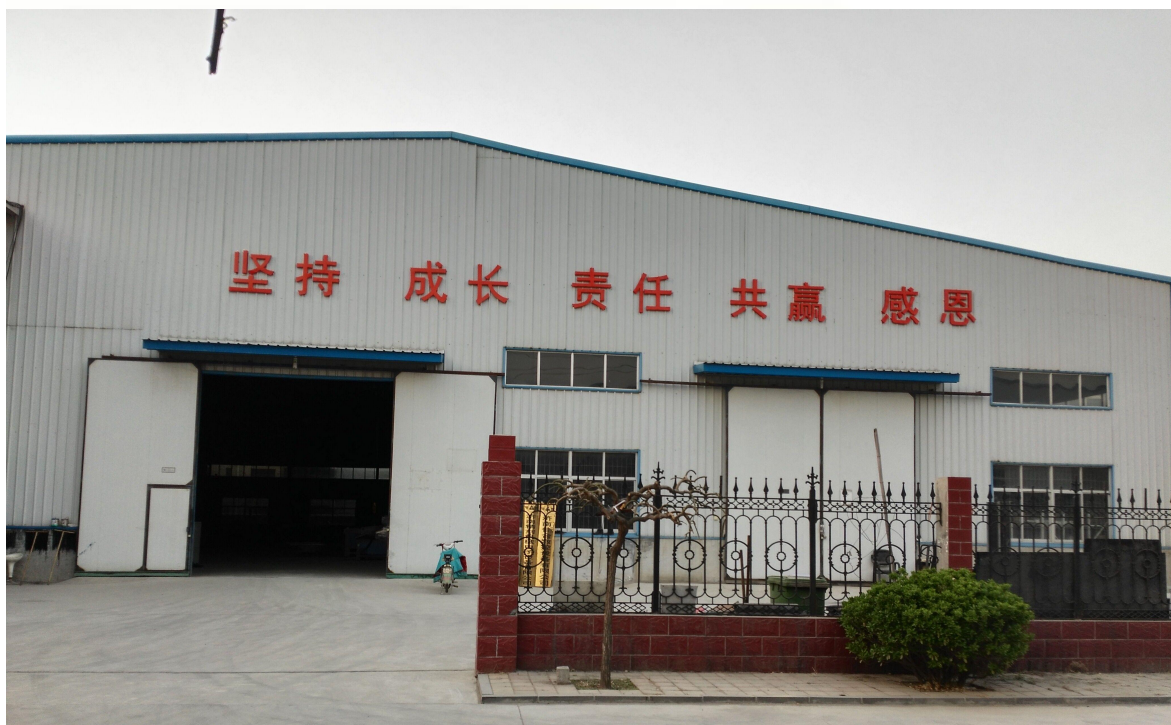


指标参数

NO.	性能指标	性能指标	参数
1	行程	X行程	360mm/600mm
		Y行程	400mm/600mm
		Z行程	200mm
2	平台尺寸		400*400mm/600mm*600mm
3	精度	加工精度	步进±0.06mm，伺服 ±0.03mm
		重复定位精度	±0.01mm
4	结构	台面结构	铸铁
		X、Y、Z结构	X. Y. Z丝杠



5	速度	空行速度	8000mm/min
		工作速度	4000mm/min
6	主轴	主轴功率	3200W
		夹头规格	ER20
		主轴转速	0-24000r/min
7	运行模式		步进/伺服
8	工作电压		AC220V/50Hz
9	运行指令		G代码



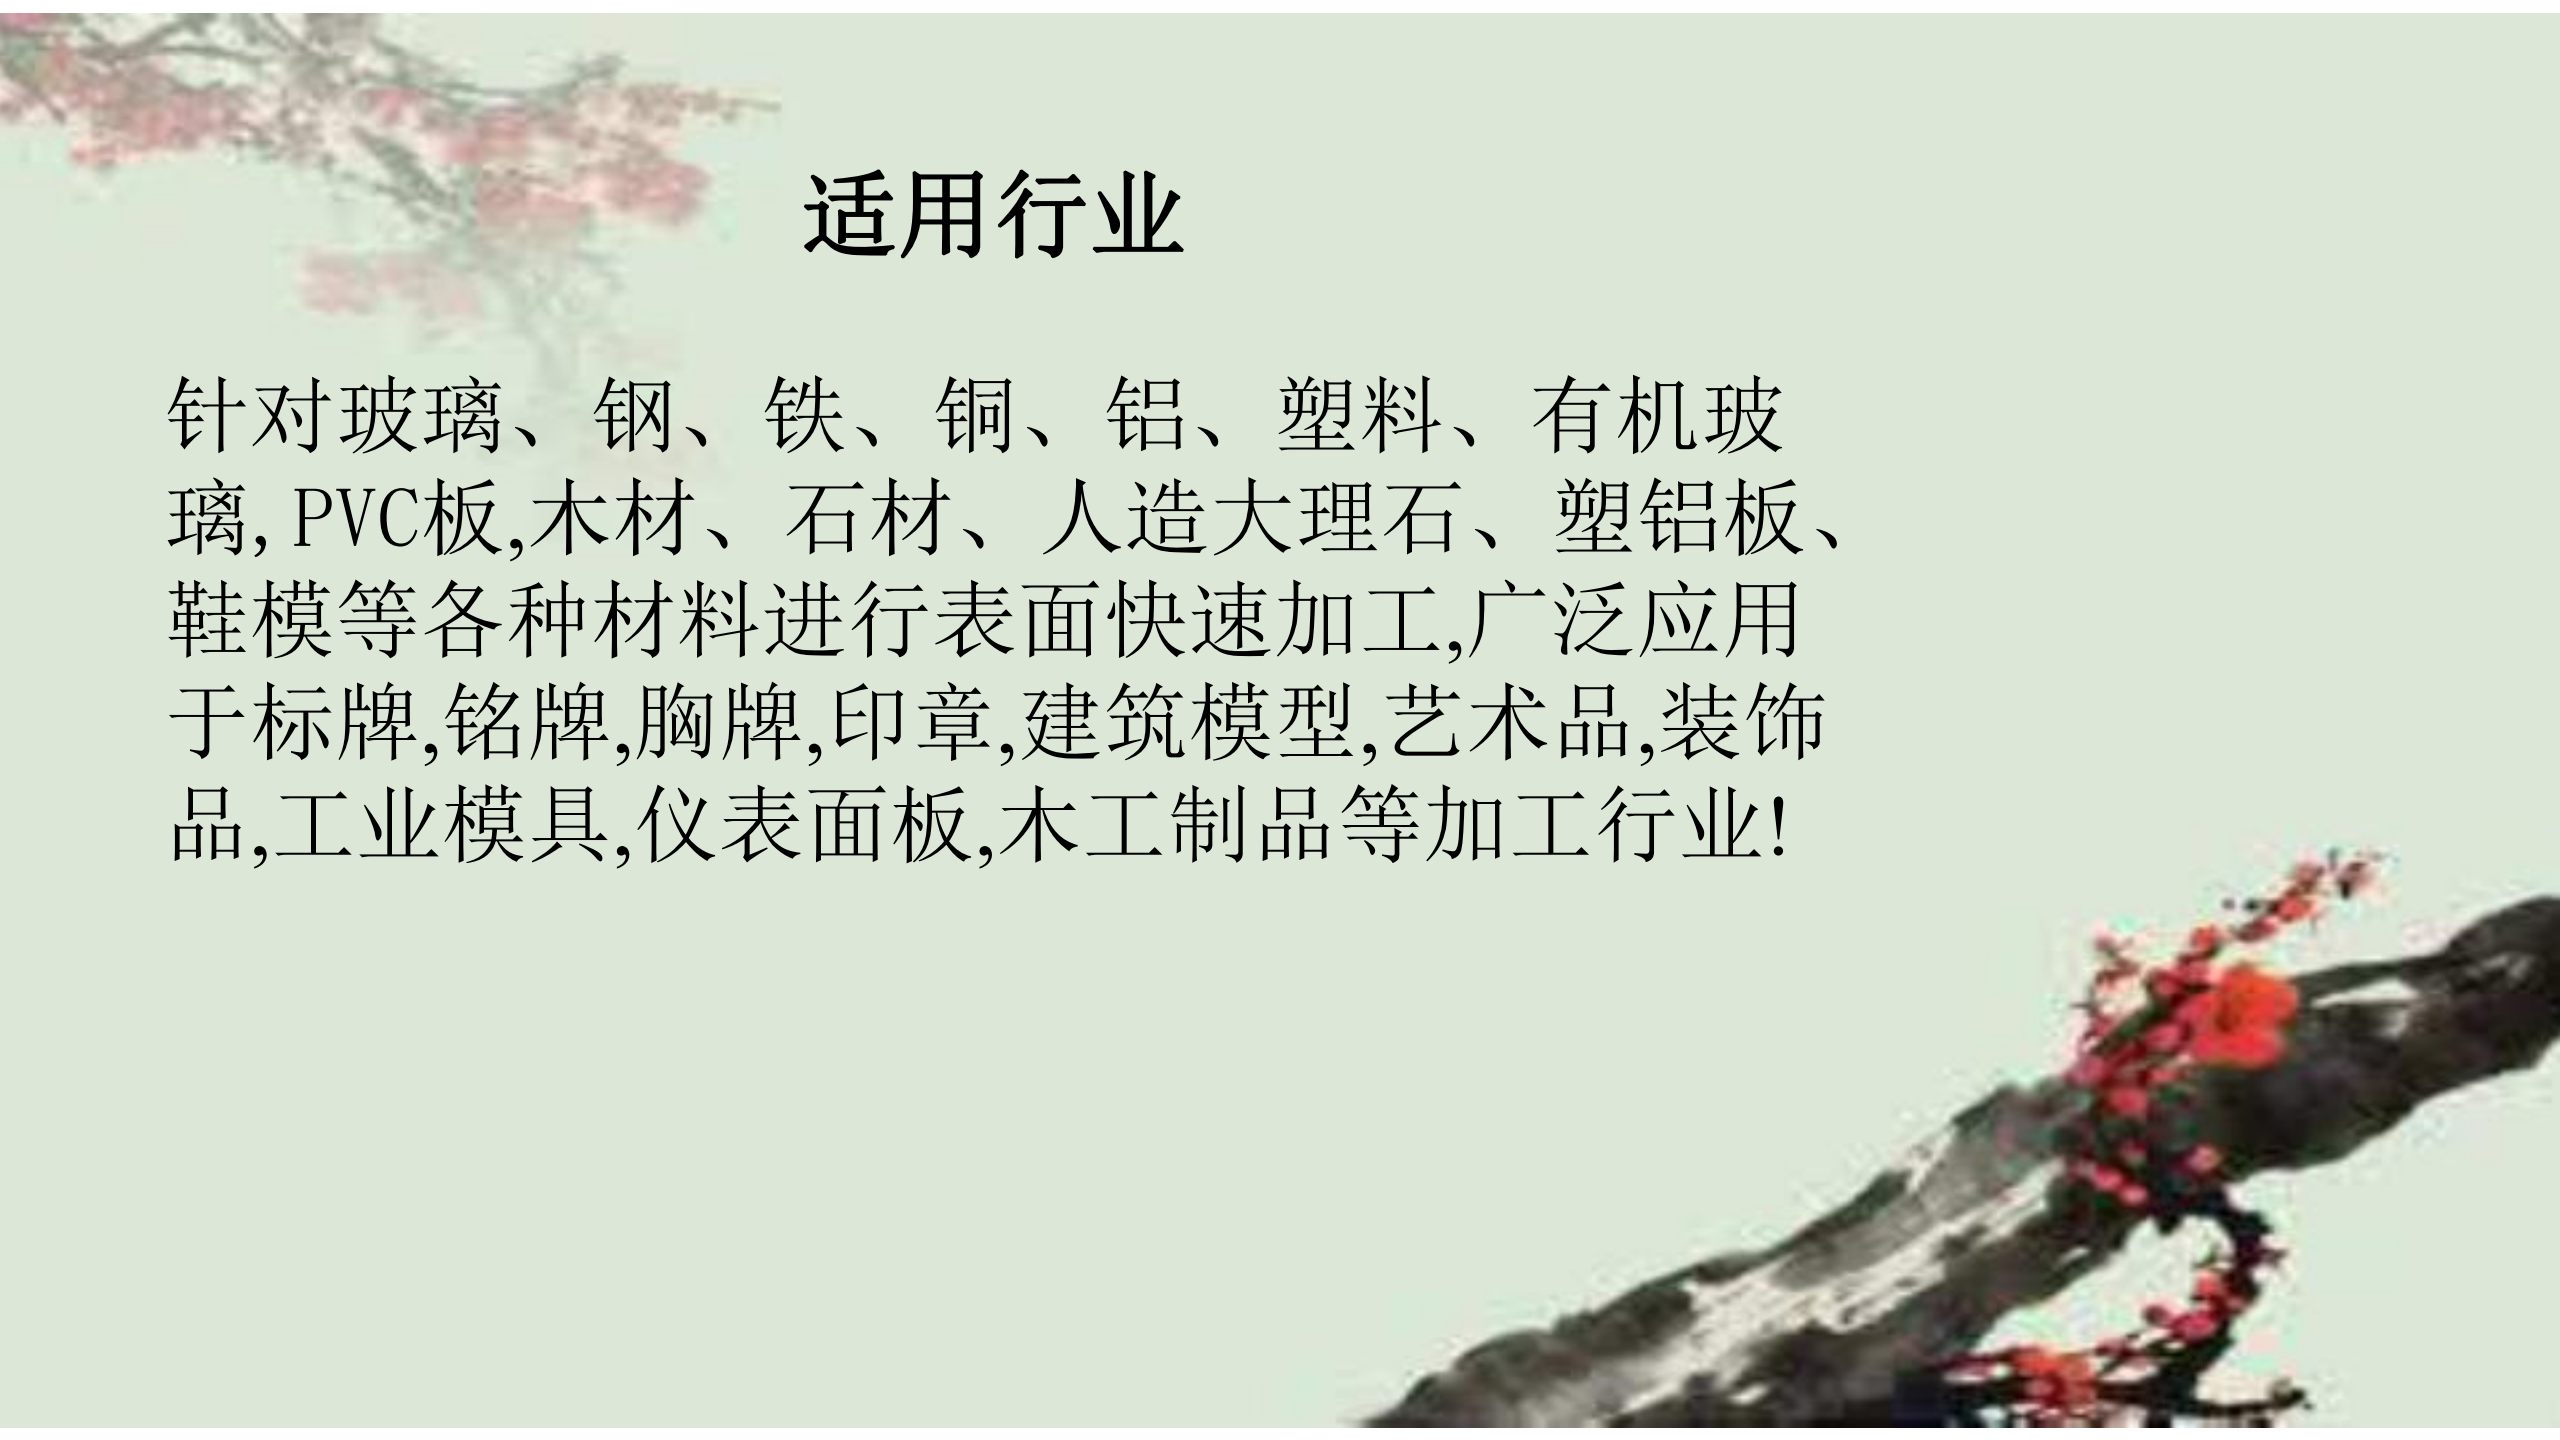

适用行业

针对玻璃、钢、铁、铜、铝、塑料、有机玻璃, PVC板, 木材、石材、人造大理石、塑铝板、鞋模等各种材料进行表面快速加工, 广泛应用于标牌, 铭牌, 胸牌, 印章, 建筑模型, 艺术品, 装饰品, 工业模具, 仪表面板, 木工制品等加工行业!

功能特性


- ◆床身铸铁，平台移动，导轨支撑面稳定。
- ◆主轴的选配为高扭力主轴电机，旋转速度快，旋转震动小，工作噪音低。
- ◆设备X、Y、Z三轴均采用方形直线导轨，承重冗余大，寿命长，对于高度CNC数控设备,方形直线导轨比圆轨寿命长、精度高。
- ◆设备操作更简单，设计更具人性化，使您在使用的过程中更加得心应手

售后服务及技术支持

1. 设备安装和调试

*设备到达用户后，工程师当天到达现场进行安装、调试、培训

*工程师到达现场前，用户应将准备工作就绪：卸货设备、安装场地、三项电源、电脑、插排、稳压器、漏电保护器。请用户给予积极配合，设备调试完后请用户验收。

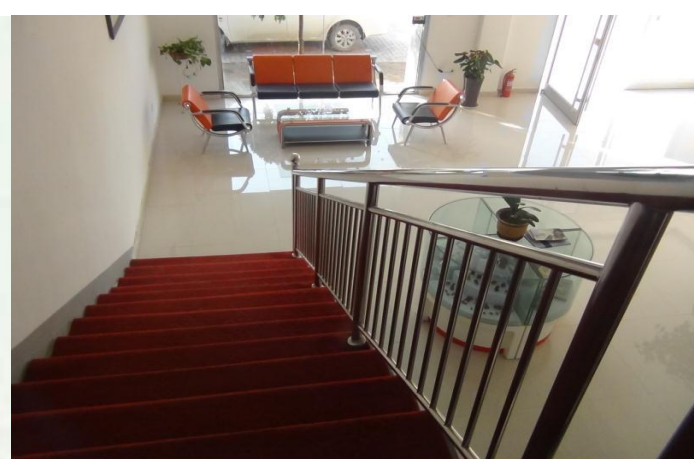

2. 培训


- * 受训人要具备一定的相关技能，有电脑操作经验和相关制图软件应用经验。工程师将对用户进行编程、操作、加工和日常维护方面的培训，受训人应固定
- * 客服每月定期对用户进行回访，内容：解惑、机器操作、产品加工的技术交流
- * 24小时接报，电话、邮件等各种形式的咨询和支持诉求



3. 维修服务

*保修期内：

- 1、按照工程师指导规范、正确操作和保养机器前提下，免费故障维修更换零部件（易损件除外）
- 2、保修期为客户提供两次免费的维护保养

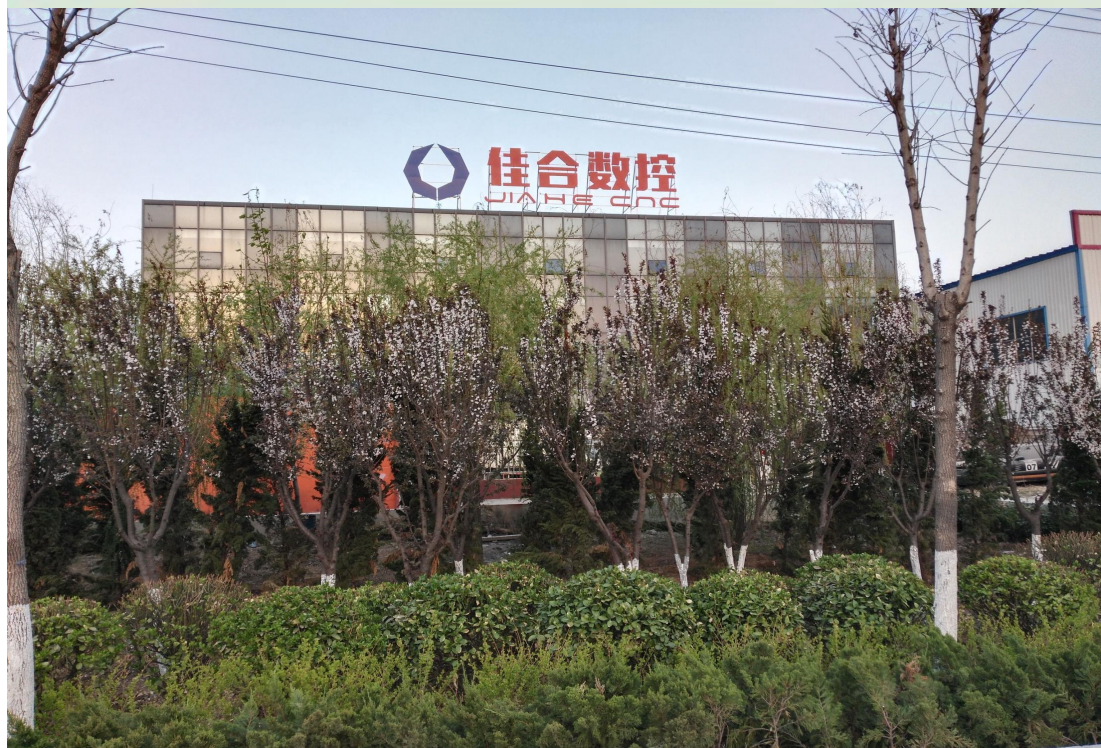

*保修期外：终身维修，收取相应服务费和零部件更换成本费

*应诉期：

- 1、24小时全天候接报，电话、邮件等各种形式的咨询和支持诉求
- 2、接报修后48小时内到位服务，外地客户72小时内上门服务

生产

严格按照欧洲CE标准生产制造；
预付全款的30%，工厂生产，余款付清准时发货；
交货期为支付定金后的30个工作日。



佳合数控
JIAHE CNC

坚持 成长 责任 共赢 感恩