版 本 REV	更改描述(标记) REPLACE MARKING	更改日期 REPLACE DATE	签 名 SIGNATURE	核 准 CHECKED BY

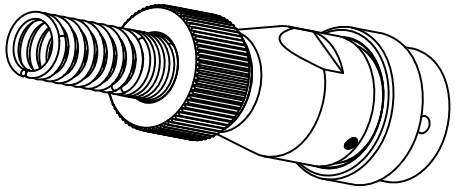

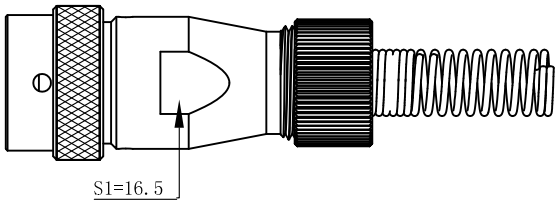

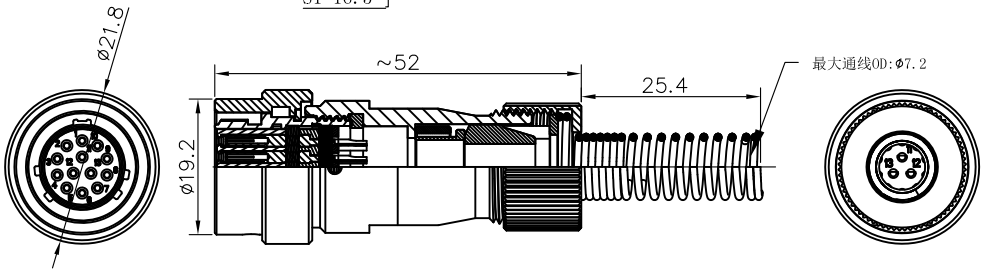

YL 27484. T. 10. F. 35. S. N. H. 21(ø7)

- 主称代号
- 壳体类型：27474
- 壳体类别：T：带附件；E：无附件
- 壳体号：10#
- 壳体镀层：B:铝合金镉军绿;F：铝合金化学镍
  E：不锈钢钝化；H：铝合金黑铬
- 芯数排布:35:13芯
- 接触件类型：P:插针；S:插孔；
- 键位类型：N:正常键；A；B;C;D-变化键位（N型可不标注）
- 焊杯类型：H:焊接；B:印制板接；C:压接
- 尾部附件：21:带护套型

10	Mating	1000
9	Shock Resistance	100g 6ms
8	Vibration	15g(10Hz~200Hz)
7	Temp	125℃~-40℃
6	IP Rating	68
5	Rated Current	6.0A
4	R(MAX)	≤10mΩ
3	Contact Dia	0.76mm
2	TestVoltage(contact-shell)	1000V
1	TestVoltage(contact-contact)	1000V

OTHER CHARACTERISTICS

DEG / DIM	A	B	C	D	ANGLE	
0-5	±0.02	±0.05	±0.10		0°-30°	±0.1°
5-10	±0.05	±0.10	±0.15		31°-60°	±0.3°
10-50	±0.10	±0.15	±0.20		61°-90°	±0.5°
50-100	±0.15	±0.20	±0.25			
100-	±0.15%	±0.20%	±0.25%			

设 计 DESIGNED		名 称 PART NAME	YL-27484插头-13P
校 对 CHECKED		型 号 TYPE	YL27484T10Fm35SNH21(ø7)
审 核 APPROVED		图 号 DRAWING NO.	
A4			

材 料 MATERIAL	重 量 QUALITY	单 位 UNIT	比 例 SCALE	标 记 MARKING
		mm	1：1	
	共 页	第 页	REV	A/0
	云亿电子科技有限公司			