


深圳市华之鑫自动化设备有限公司

走刀式分板机/LED 灯分板机

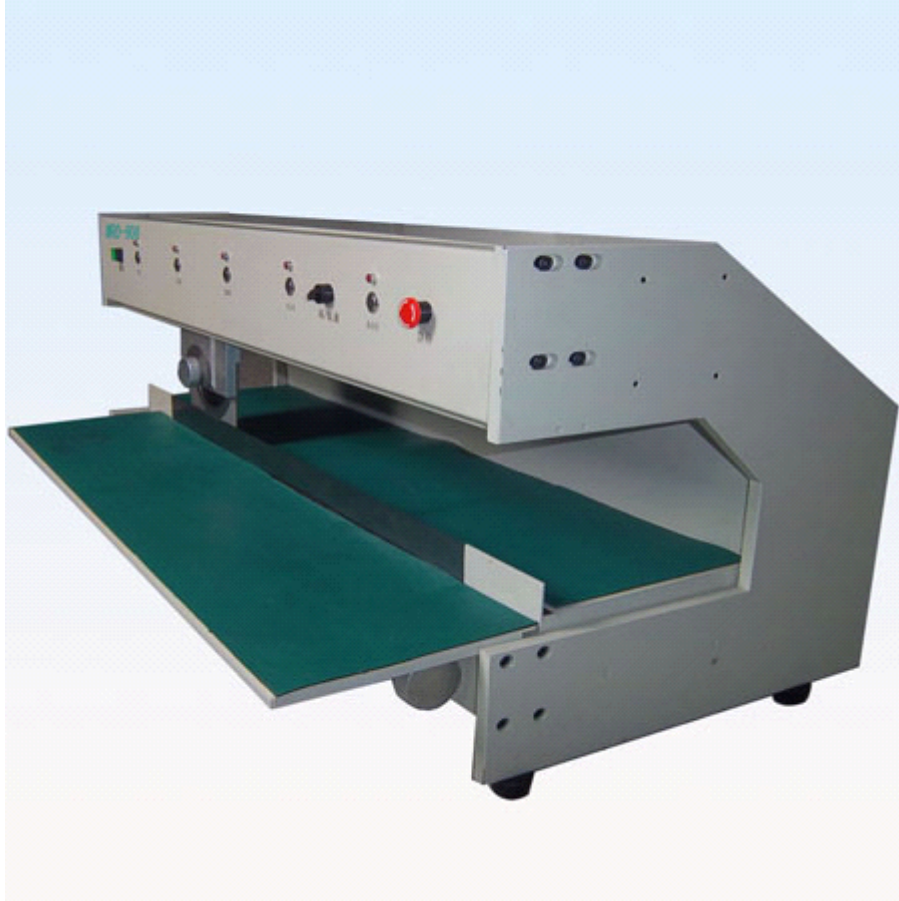

走刀式 V-CUT 分板机 HZX-906

技术参数:

外观尺寸: 700x330x400mm

机身重量: CUT--3: 70 公斤

工作电压: AC 220V

可切最小: V-CUT 槽至 0.1mm, 元件与板槽距离最小 1.00mm

切刀行程: 最大 600mm, 其它依次是 100mm; 200mm; 300mm; 450mm; 600mm

刀具规格: 下刀 100mm*660mm 上刀直径: 125mm

规格及功能:

1. 电源:单相 AC220V 50—60HZ
2. 切板速度可设定高低两种。
3. 刀轮最大行程:600mm。
4. 刀轮微调:0-2mm。
5. 下板刀可调整:0-50mm。
6. .后挡板深度可调范围:0-150mm。最大 PC 板切断宽度:150mm , 最大 PC 板切断长度:600mm , PC 板最大厚度:1.0-3.2mm , V 槽间最大厚度:0.25-2.0mm

7. 本机保修一年, 永久售后服务特点:
8. . 连结多片的PC板于焊锡后, 折断时常会伤害线路, 或将电子零件折断, 使用本机可避免损伤, 并可提高工作效率及质量。
9. . 以走刀式行进分割, 可彻底减少应力, 防止焊点龟裂及零件断裂。
10. . 采用上圆刀下平刀方式, PC板至于下平刀上, 开关一踩, 上圆刀横移至所设定的定点, 即将PC板切断分割, 切断不脱丝, 切口平整。
11. . 走刀行程可随PC板长度随意设定前进停止定点, 停止定点为0-100-200-300-450-600mm。
12. 切刀后方设有切断长度挡板, 可依照不同宽度PC板做调整, 针对无V-CUT槽的PC板也能轻松切板, 准确不斜切。 .
13. **可微调各式PC板厚度, 解决PC板V-CUT槽深浅问题.**

本机特点:

稳固操作机构, 防止不当外力造成已回焊后的PC锡道面, 焊点等回路破坏。
以直线式滚动性压迫性切断V槽式塑胶板或各式纤维板, 彻底防范焊点的损伤和断裂

特殊行程式滑轨式切断方式, 确保切断面之平滑度

切割行程距离采取触控式五段调整, 可分四个行程, 以方便最佳运用不同刀面的磨损程度

本机配有两种速度, 单程, 来回程方式切断供选择。

安装防切手指电子眼保护装置, 避免人为不当时的伤害。

机台上端的下部配置有日光灯, 以防在阴影环境下操场时的工作误差

售后服务:凡直接从本公司订购切管机/切割机/裁管机/裁切机产品, 整机保修一年, 主板免费保修三年, 可享永久售后服务。

货运物流:选择最快的正规物流公司, 全程关注机器到达情况。

公司名称: 深圳市华之鑫自动化设备有限公司

深圳市华之鑫自动化设备有限公司

深圳市华之鑫自动化设备有限公司是一家成立于2002年, 专业从事塑胶、五金模具、自动化设备研发、生产、销售一体的高科技企业。

公司自创立以来, 一直本着“质量求生存, 管理出效益, 创新求发展”的企业精神, 致力于新兴专业超精密模仁零件, 塑胶五金模具, 自动化设备零件的加工制造, 同时公司运用日本、美国等先进模具生产经验技术, 对自动化设备实行研发、生产、销售为一体, 公司产品各个环节严格遵守国际质量标准生产制造, 质量在业内获得广泛好评。现已为多家大中型外资企业模具合格供应商, 产品已远销全国各地及德国、美国、东南亚等国家和地区。

公司本着”品质优先, 客户至上, 精益求精, 创新开拓“的服务理念, 服务于每一个客户, 致力于每一件产品, 以信誉求市场, 以质量求生存, 竭诚邀请各界朋友和客户莅临公司或来电洽谈, 我们将诚挚为您提供更专业、更真诚, 更优质的服务。

钟生

总经理助理

手机：15816851137

电话：(+86-755)2903 6616

传真：(+86-755)2806 5516

QQ: 2670852740

Skype:szhxxzd

MSN: szhxxzd@msn.cn

邮箱: szhxxzd@126.com

公司网址: <http://szhxxzd.cn.alibaba.com/>

公司：深圳市华之鑫自动化设备有限公司

地址：中国广东省深圳市宝安区龙华镇上油松村 70 号