


JGT-R 系列铂电阻温度传感器

JGT-R 系列铂电阻温度传感器采用不锈钢外壳封装，内部填充导热材料和密封材料灌封而成，尺寸小巧，防水防震，广泛应用于制冷行业，航空航天，环境等温度的测量。

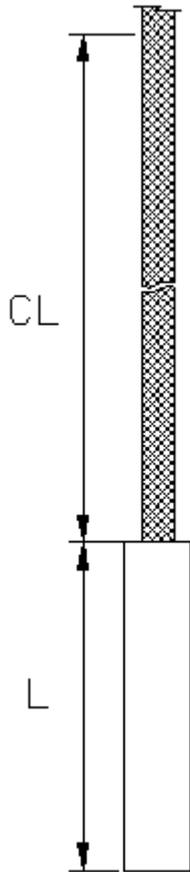

- JGT - R
- A 传感器类型
Pt100
- B 直径 (mm)
4=4.0 5=5.0 6=6.0
8=8.0
- T 有效温度范围 (°C)
H₁=0~+150 H₂=-30~+300
H₃=-50~+500 H₄=-50~+600
X=指定
- D 不锈钢保护管材质
4=sus304 X=指定
- E 线制
2=两线 3=三线 4=四线
- L 引线长度 CL (mm)
1=1000 2=800 X=指定
- P 精度
C=C 级 B=B 级 A=A 级
1/3B=1/3B 级 AA=AA 级
- C 保护管长度 (mm)
5=50 X=指定

举例说明： JGT - R A B 6 T H₁ D 4 E 4 L 1 P A A C 5