

HANDY PENDANT

HP-U Model



时尚外形
人性化设计
手持脉冲发生器

型式

HP-U01-2 - P - - 00
0025

脉冲数 — L01: 100PR
V0025: 25PR

信号类 — AB90°位相差信号

推荐型号
HP-U01-2Z1
HP-U01-2Z9
HP-U01-2D
HP-UV01-2Z1
HP-UV0025-2H

输出型式

- Z1: 电压出力 (NPN型 内部阻抗 2kΩ)
- Z9: 电压出力 (NPN型 内部阻抗 300Ω)
- H: 电压出力 (NPN型 内部阻抗 2kΩ)
- D: 长线驱动输出


线缆长度

- 200: 2m
- 300: 3m
- 500: 5m

开关选择

- L0: 不带开关
- L1: 带矢能开关
- L2: 带紧急停止开关
- L3: 带紧急停止和矢能开关

外形尺寸图

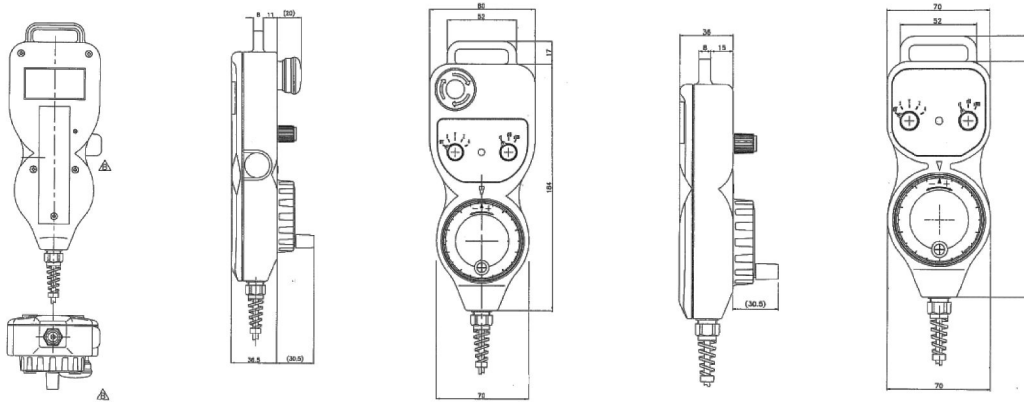

输出回路

